



AIB 国際検査統合基準

流通倉庫

(2017年1月1日より発効)

AIB International
1213 Bakers Way, PO Box 3999, Manhattan, KS 66505-3999

DC1703

AIB 国際検査統合基準

流通倉庫

目次

序文.....	ii
AIB国際統合基準の紹介.....	iv
カテゴリー.....	iv
統合基準の見方.....	vi
評価方法.....	vii
AIB国際検査統合基準.....	1
1. 作業方法と従業員規範.....	1
2. 食品安全のためのメンテナンス.....	11
3. 清掃活動.....	19
4. IPM（総合的有害生物管理）.....	23
5. 前提条件と食品安全プログラムの妥当性.....	33
付録A ー 検査に必要な文書リスト.....	46
付録B ー 検査結果に対する質問.....	53
付録C ー 用語解説.....	54
索引.....	60

序文

本冊子の解説

AIB 国際検査統合基準「流通倉庫」は、以下の項目を理解するために作成された手引書である。

- 検査とは何か
- 検査と監査の違い
- AIB 国際検査統合基準の見方と使い方
- AIB 検査の評価方法
- AIB 検査を受ける手順とその準備
- 前提条件プログラムや食品安全プログラムを理解、実行、強化するための追加情報

本冊子のレイアウト

本冊子は、以下のことを配慮してレイアウトされている。

- 統一した用語の使用
- 判りやすい用語の使用と明瞭な説明
- 法律的用語ではなく、一般的な用語の使用
- 関連する内容をまとめて記述する
- 階層分けの統一：
 - ◇ カテゴリー
 - ・ 基準
 - » 要求事項
- 可能な限り、各必須事項および推奨事項には 1 つの要求を盛り込む
- キーワードを太字表示し、検索を容易にする

検査と監査

検査と監査の定義

検査 (Inspection) とは、現場へ入って詳細に見回り、その時点での施設の実際の状態を評価することである。限定された時間内で瞬間的に観察された内容は、良い面も悪い面も含め製造現場における現実の状態を表している。従って、検査は、**現状の確認**に重点を置くものといえる。

監査 (audit) は、プログラムやそれに関連した活動が、計画した目標を達成したかどうかを系統的に評価するものである。監査は、主に蓄積されたデータを眺めて良い傾向や悪い傾向の発生を確認するものである。従って、監査は、**文書の確認**に重点を置くことになる。

検査と監査がもたらす効果

目的に応じて検査か監査を選択する。検査と監査は互いにその特徴を補強し合う側面があるので、一般的には検査と監査の両方を使う。

検査を選ぶ目的：

- 文書の確認だけでは表面化しにくい実際の作業や問題を明らかにするため
- 問題の表面的な現象だけでなく、根本的原因を追究するため
- 検査員との交流を通じて従業員を教育するため
- 現場における食品安全上の問題点を特定、低減、排除、および防止するため
- 金銭等の損害を招く製品回収を防止するため
- 安全な食品に関する法規制や業界への期待を満たすため
- 食品の取扱い環境を健全で安全な状態に維持向上させるため
- 安全な食品を生産するため

監査を選ぶ目的：

- 必要な基準を満たすため
- 良好な文書管理によって効果を確認するため
- 認定書を獲得するため
- 過去から現在までの傾向を確認するため

AIB 国際検査統合基準の紹介

AIB 国際検査統合基準（流通倉庫）は、健全で安全な食品を提供できる状態を維持するために、施設が満たさなくてはならない重要な要求事項を列挙したものである。そして、理想的な食品製造環境が維持されている施設において観察できるであろうと検査員が期待している状態を示している。

カテゴリー

本統合基準は、5つのカテゴリーから構成されている。

1. 作業方法と従業員規範

原材料の受入、保管、検査、取扱い、加工処理、および最終製品の配送について

本項は、**食品の取扱いや処理**に関連した基準を説明している。原材料の受入、移動、保管、輸送、処理や最終製品を配送する工程において、従業員、生産工程や環境が食品安全上の問題を引き起こさないことに、施設は自信を持つ必要がある。ここでは、製品が従業員や生産工程によって汚染されることを防ぐための方法を示している。

2. 食品安全のためのメンテナンス

衛生的、効果的、および信頼性のある製造環境を維持するための製造設備、建築物、および敷地の設計、保全や維持管理について

本項は、**設備、敷地および構造物**に関連した基準を説明している。食品安全のための環境を提供し維持管理する上で、設備や建築物の設計、構造、およびメンテナンスは、とても重要である。ここでは、施設や設備が衛生上、および食品安全上の危害を招かず、それらを容易に管理できるようにするための最適な設計や保全方法を示している。

3. 清掃活動

健全で安全な製造環境を確立するための製造設備、器具、および建築物の清掃や洗浄殺菌について

本項は、**清掃や洗浄殺菌**に関連した基準を説明している。製品を食品安全上の危害から守るために、清掃や洗浄殺菌方法、使用する化学薬剤の種類、清掃活動の頻度、および微生物管理を専門的な知識を用いて実施する必要がある。ここでは、製品の汚染を回避するための清掃に関するガイドラインを示している。

4. IPM（総合的有害生物管理）

施設内の有害生物の繁殖を助長している原因を特定、防止、排除するための評価方法、モニタリング、および有害生物の活動の管理について

本項は、有害生物管理に関連した基準を説明している。施設から有害生物を排除することは重要であるが、食品製造環境内で有害生物が繁殖できる機会を無くすことの方がさらに重要である。ここでは、有害生物による食品の汚染を避けるための多様なアプローチを管理する方策を示している。


5. 前提条件と食品安全プログラムの妥当性

健全で安全な食品を提供するために、施設のすべての部署が効果的に機能することを確実にするための経営陣の支援、多部署からなるチーム、文書、教育、訓練、およびモニタリングのシステムについて

本項は、施設のマネージメントやチームワークに関連した基準を説明している。「前提条件と食品安全プログラム」を確立することは重要である。しかし、もし、設計、計画、管理、文書、および見直しに関して正式なプログラムが確立されていなければ、前提条件プログラムは、その日の担当者の一存に委ねる結果となってしまう。ここでは、前提条件プログラムを施設全体に一貫して実施していることを確実にするための基準を示している。

注意：他のカテゴリーの検査は、現場に重点を置いて実施するが、本カテゴリー（前提条件と食品安全プログラムの妥当性）の大半は、プログラム文書の評価である。しかし、他の4つのカテゴリーに関わる現場の問題や文書上の問題があった場合には、本カテゴリーの評価に影響を及ぼす。これは現場で見受けられる問題はプログラムの出来、不出来を反映しているという意味でもある。

統合基準の見方

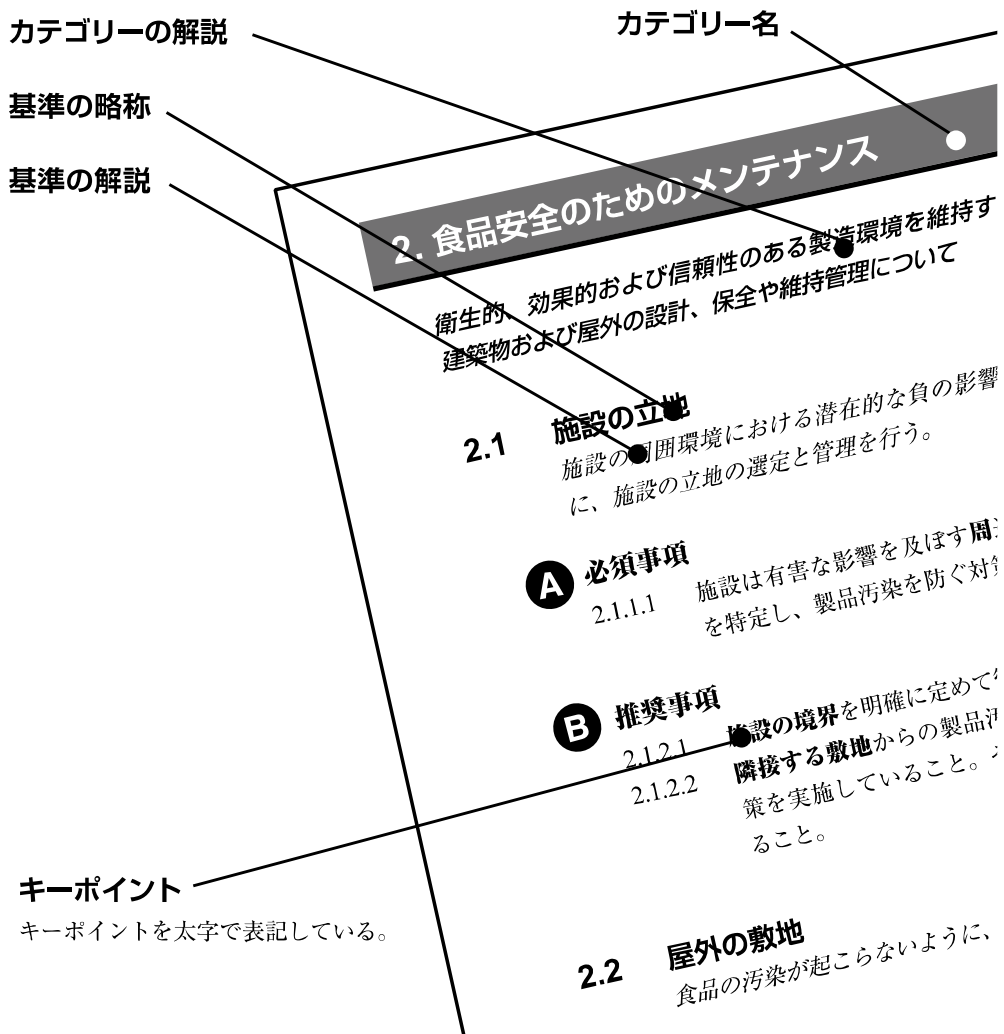

A 必須事項

必須となる要求事項で評価の対象となる項目。多くの法規では、「**Shall** (しなければならない)」と表記されている。この事項が満たされず、またこの必須事項が意図している要求を満たす代替プログラムがなければ、**Improvement Needed**、**Serious** と評価される。また、場合によっては **Unsatisfactory** と評価される。この必須事項は、4桁の番号 (例 1.1.1.1) の左から3番目の数字が“1”と表記されている。

B 推奨事項

推奨される要求事項で評価の対象となる項目。多くの法規では、「**Should** (すべきである)」と表記されている。この要求が満たされていないならば、**Minor Issues Noted** と評価される。この推奨事項は、4桁の番号 (例 1.1.2.1) の左から3番目の数字が“2”と表記されている。

⊖ ー物流倉庫に適用されない基準について

本統合基準は、汎用的な AIB 国際検査統合基準（前提条件と食品安全プログラム）から派生した物流倉庫のための統合基準である。要求事項の番号は、統一性をもたせるために、AIB 国際検査統合基準（前提条件と食品安全プログラム）の番号をそのまま本統合基準においても用いている。

しかし、物流倉庫に適用されない AIB 国際検査統合基準（前提条件と食品安全プログラム）の項目は、本統合基準には記載されていない。“⊖” マークは、それらの適用されない項目を削除した印としている。

評価方法

施設の採点方法は 5 段階からなる。

1. 検査
2. 危害評価とカテゴリースコアの割り当て
3. 「前提条件と食品安全プログラムの妥当性」の評価
4. 総合評価
5. 認定

1. 検査

食品安全プログラムの全体的な強度は、いくつかのリングが組み合わさってできた鎖のように最も弱いリングの強度で決まる。

施設の中の食品安全に対する危害を評価するために、AIB 検査員は現場において綿密で公正な検査を実施し、文書化されたプログラムの確認を行う。検査員は、AIB 国際検査統合基準の以下の 5 つのカテゴリーの内容に照らし合わせて観察事項を記録する：

1. 作業方法と従業員規範
2. 食品安全のためのメンテナンス
3. 清掃活動
4. IPM（総合的有害生物管理）
5. 前提条件と食品安全プログラムの妥当性

2. 危害評価とカテゴリースコアの割り当て

その次に、AIB 検査員は危害評価を実施し、上記 5 つの各カテゴリーに対してカテゴリースコアを割り当てる。ガイドラインとして表 1 を使用する。

表 1 危害評価

危害評価結果	定義	カテゴリースコア範囲
No Issues Noted	危害は見出せない。	200
Minor Issues Noted	汚染の可能性はないが、改善の余地はある。	180-195
Improvement Needed	潜在的な危害。部分的なプログラムの欠落、もしくは本基準に合致しない食品安全上の所見。この危害、欠落、所見が改善されない場合、プログラムの不履行に至る可能性がある。	160-175
Serious	重大な食品安全上の危害、またはプログラムの不履行につながる危害。	140-155
Unsatisfactory	差し迫った食品安全上の危害、プログラムの不履行または、適正製造規範（GMP）からの逸脱。	135以下

検査員は、以下の 3 つのステップを経て危害評価を行う：

1. 各カテゴリー内で最も大きな問題（複数の場合あり）を決定し、それらに応じたカテゴリースコア範囲を決める。
2. 最も大きな問題の危害の大きさを評価し、最初に割り当てる点数として、それらがカテゴリースコア範囲の最高点に位置するのか最低点に位置するのかを決定する。
3. 最初に割り当てたスコアがカテゴリースコア範囲の最高点に位置している場合、同じ程度の危害を持つ別々の問題 1 つにつき最初のスコアから 5 点ずつ減点する。

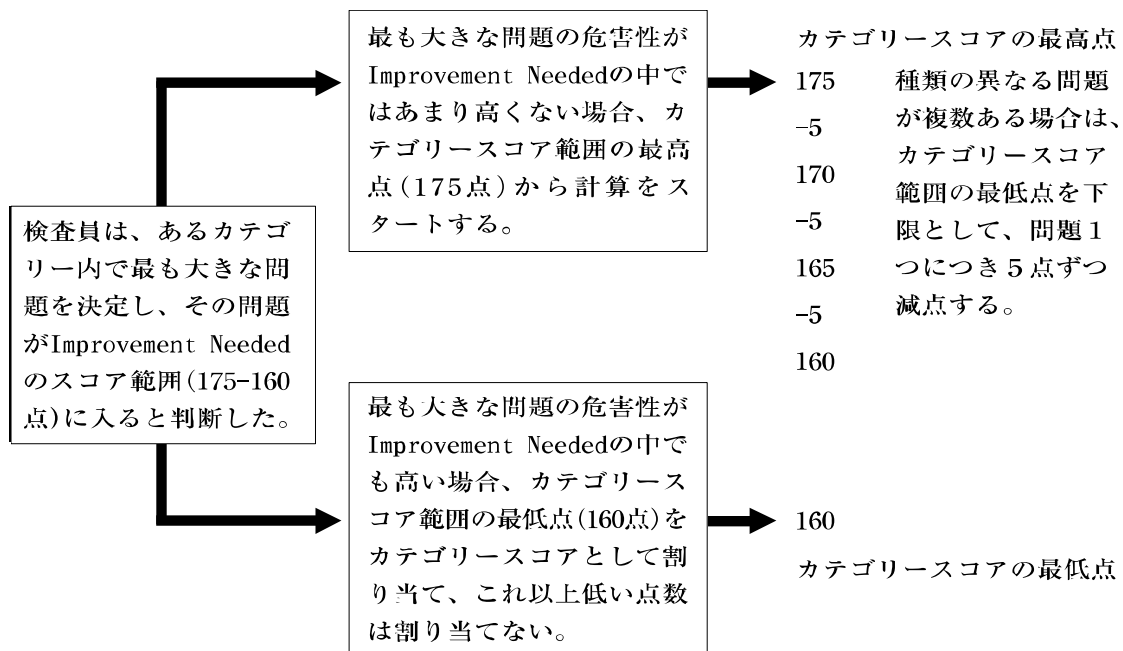


図1 「Improvement Needed」のカテゴリスコア範囲を例にした場合のカテゴリスコアの決定方法

ガイドライン：

- ・ 最初に割り当てるカテゴリスコアは、常にカテゴリスコア範囲の最高点か最低点からスタートする。
- ・ カテゴリスコアは、カテゴリスコア範囲の最高点からスタートして減点していくケースがあるが、カテゴリスコア範囲の最低点より低くなることはない。
- ・ AIB 国際検査統合基準のメイン番号が同じ項目（枝番が付与された項目の第2番目の番号までが同じ項目）に関する問題はまとめて1つの事象として数える。例えば、以下の必須事項や推奨事項に対する全ての問題は、1つの事象として取り扱う。
 - 1.6：パレット
 - 1.6.1.1
 - 1.6.1.2
 - 1.6.2.1
 - 1.6.2.2
- ・ AIB 国際検査統合基準のメイン番号の異なる項目に関する問題は、互いに種類の異なる別々の問題として数える。例えば、以下のメイン番号の異なる項目に対する問題（1つもしくは複数）は、2つの事象として取り扱う。
 - 1.1：積荷の受入れ拒否／乾燥原材料の受入れ
 - 1.3：保管規範
- ・ 危害性の大きさによっては、1つの問題のみでカテゴリスコア範囲の最低点に相当することもある。カテゴリスコアは、このように1つの問題の危害性の大きさで決まってしまう場合もあれば、同じメイン番号の項目に関する問題が複数積み重なることによっても危害性が高くなると判断されて決まる場合もある。

- ・ AIB 国際検査統合基準内の推奨事項に関連する問題は、常に Minor Issues Noted のカテゴリースコア範囲（180-195 点）の点数が割り当てられる。
- ・ カテゴリースコア範囲の最高点からスタートする場合、メイン番号の異なる項目に関する問題 1 つにつき 5 点ずつ減点する。表 2 に割り当て可能な点数を示す。

表 2 カテゴリースコアの最高点からスタートして複数の問題に対して減点していく場合

問題の数	カテゴリースコア			
	Minor Issues Noted	Improvement Needed	Serious	Unsatisfactory
1	195	175	155	135
2	190	170	150	130
3	185	165	145	125
4	180	160	140	120
5以上	180	160	140	115*

*Unsatisfactoryの場合、カテゴリースコアの下限は無く、1つの事象に対して5点ずつ減点する。

3. 「前提条件と食品安全プログラムの妥当性」のカテゴリーの評価

文書化されたプログラムの評価は、ただ単にそのプログラムや記録が存在し、最新の状態であることのみを評価するものではない。AIB検査員は、施設の現場において文書化された食品安全プログラムが実際に機能しているか否かを観察する。検査時に現場において食品安全上の問題が見受けられれば、食品安全プログラムに対して完全であると評価する（200点満点を与える）ことはできない。

検査員は、現場内で見受けられた問題と文書化されたプログラムを対比し、現場での状態とプログラムのギャップを見つけ、問題解決に必要な改善点を見出す。

前提条件と食品安全プログラムの妥当性（以下プログラムの妥当性と略す）のカテゴリースコアは、他の4つのカテゴリーと同じ方法で決定する。しかし、プログラムの妥当性のカテゴリーの評価には以下に示す4つの追加ルールがある。

プログラムの妥当性のカテゴリースコアを決定するためのルール

ルール 1: プログラムの妥当性のカテゴリースコアは、他の 4 つのカテゴリースコアの最高点よりも高い点数を割り当てることはできない。他の 4 つのカテゴリーを管理するプログラムに対してそれらの最高点よりも高い点数を与えることはできない。

ルール2：プログラムの妥当性のカテゴリースコア範囲は、他の4つのカテゴリースコア範囲の中で最も低いものより1ランクまでしか高くはできない。例えば、他の4つのカテゴリーの中で最も危害の大きい問題がSeriousと評価された場合には、プログラムの妥当性をSeriousより2ランク上のMinor Issues Notedと評価することはできず、最高でも1ランク上のImprovement Neededのカテゴリースコア範囲を割り当てる。これは、施設内でプログラムがどの程度機能しているかを評価に反映させるためである。（表3参照）

**表3 ルール2に基づく「プログラムの妥当性」に割り当てる
最高のカテゴリースコア範囲**

他の4カテゴリーの中で最も危害の大きい問題の評価	他の4カテゴリーの中で最も危害の大きい問題に対するスコア範囲	プログラムの妥当性に割り当てる最高のスコア範囲
Minor Issues Noted	180-195	195*
Improvement Needed	160-175	180-195
Serious	140-155	160-175
Unsatisfactory	135以下	140-155**

*ルール4の適用

**ルール3の適用

ルール3：他の4つのカテゴリーの最低点がカテゴリースコア範囲の最低点である場合、その1つ上のカテゴリースコア範囲の最低点より高い点数をプログラムの妥当性のカテゴリーには与えない。他の4つのカテゴリーにカテゴリースコア範囲の最低点が割り当てられていると言うことは、その問題に関連するプログラムが効果的には機能していないことを表している。

表4 ルール3に基づく「プログラムの妥当性」に割り当てられる最高点

他の4カテゴリーの中で最も危害の大きい問題の評価	他の4カテゴリーの中で最も危害の大きい問題に対するスコア	プログラムの妥当性に割り当てられる最高のスコア
Minor Issues Noted	180	195*
Improvement Needed	160	180
Serious	140	160
Unsatisfactory	135以下	140

*カテゴリースコア範囲の最高点にはならない。

注) 最低の危害評価が「Minor Issues Noted」であるカテゴリーを採点する場合、このルールは適用されない

ルール4：プログラムの妥当性のカテゴリーのスコアが200点になるのは、他の4つのカテゴリーのスコアが全て200点である場合のみである。すなわち、プログラムが完全に機能していると言える唯一のケースは、施設内で全く問題が見受けられない場合のみである。

4. 総合スコア

総合スコアは各カテゴリー、すなわち作業方法と従業員規範、食品安全のためのメンテナンス、清掃活動、IPM（総合的有害生物管理）、前提条件と食品安全プログラムの妥当性に割り当てられたカテゴリースコア（点数）を合計したものである。ただし、「前提条件と食品安全プログラムの妥当性」のカテゴリーのスコアは、上記のルールに従って他の4つのカテゴリーの評価結果を踏まえて決定される。

5. 証書

総合スコアに従って証書は発行される。以下の場合に証書が施設へ送られる。

- ・ AIB国際検査統合基準を単独の基準として使用した検査を実施した場合。
（顧客の定めた基準やガイドラインなどは含まない）
- ・ 評価結果が以下の場合
 - ◇135点以下のカテゴリースコアはない。
 - ◇"Unsatisfactory"と評価された事象がない。
（総合スコアが700点以上の施設も対象となる）

発行される証書は以下の通りである。

- ・ AIB国際検査統合基準に照らし合わせて検査した施設が取得した総合スコアと検査実施日が示される。
- ・ 適合証明書ではない。（ISOなどの証書とは異なる）
- ・ 有効期限はない。
- ・ 通知の有無：announced（事前通知）、unannounced（非通知）、announced to corporate（特定通知）が記載される。
- ・ 施設の検査対象区域が示される。

スコア評価の例

カテゴリー スコア範囲	180-195	160-175	140-155	135 以下	
カテゴリー	Minor Issues Noted 評価の 数	Improvement needed 評価 の数	Serious 評価 の数	Unsatisfactory 評価の数	カテゴリースコア
作業方法と 従業員規範	6	0	0	0	180
食品安全の ためのメン テナンス	8	3	0	0	165
清掃活動	8	1	0	0	160
IPM	2	4	3	0	145
前提条件と 食品安全プ ログラムの 妥当性	0	3	0	0	165
				総合スコア	815

- A 「作業方法と従業員規範」のカテゴリーで最も大きな問題として Minor Issues Noted 評価の問題が 6 つ見受けられたので、このカテゴリースコアは、Minor Issues Noted のカテゴリースコアの範囲の最低点（180 点）となる。
- B 「食品安全のためのメンテナンス」のカテゴリーで最も大きな問題として 175 点相当の Improvement Needed と評価された種類の異なる問題が 3 つ見受けられたので、175 点からスタートして 1 つにつき 5 点ずつ減点し 165 点となった。実際には 5 つの問題が見受けられたが、その内の 3 つの問題は AIB 国際検査統合基準の同じメイン番号の項目に関連しており、それらを 1 つのグループとして扱った。
- C 「清掃活動」のカテゴリーで最も大きな問題として Improvement Needed と評価された問題が 1 つ見受けられたが、それが Improvement Needed 評価の中でも危害性が大きいと判断されたので Improvement Needed のカテゴリースコア範囲の最低点（160 点）が割り当てられた。
- D 「IPM」のカテゴリーで最も大きな問題として 155 点相当の Serious と評価された種類の異なる問題が 3 つ見受けられたので、155 点からスタートして 1 つにつき 5 点ずつ減点し 145 点となった。

E 「前提条件と食品安全プログラムの妥当性」のカテゴリースコアは、最も制約の多いルールに従って割り当てられる。

- 最も大きな問題として種類の異なる **Improvement Needed** 評価の問題が 3 つ見受けられたのでカテゴリースコア範囲は、**160~175** 点となった。
- 3 つの問題が **Improvement Needed** 評価の中では危害性が大きくはないので、カテゴリースコアの計算は **175** 点からスタートする。
- 種類の異なる 3 つの問題が見受けられたので、1 つにつき **5** 点ずつ減点し **165** 点となった。
- ルール 1：他の 4 つのカテゴリーの中で最も高いスコアは **180** 点であるため、プログラムの妥当性のカテゴリースコアは **180** 点より高い点数を与えることはできない。この条件は満たしている。
- ルール 2：他の 4 つのカテゴリーの中で最も低いスコアが **IPM** の **145** 点(**Serious** 評価)なので、プログラムの妥当性のカテゴリースコア範囲は、最高で **160~175** 点となる (表 3 参照)。この条件は満たしている。
- ルール 3：他の 4 つのカテゴリーの中で最も低いカテゴリースコア (**IPM** の **Serious**; **145** 点) は、カテゴリースコア範囲の最低点 (**Serious**; **140** 点) ではないので、ルール 3 は適用されない。
- ルール 4：他の 4 つのカテゴリーの全てが **200** 点満点ではないので、**200** 点にはならない。この条件は満たしている。

Unsatisfactory と評価される状況

一般的な Unsatisfactory の評価状況の例は、以下の通りである。これらは、一部の事例であってすべてを包括しているものではない。以下に列記していない同様の項目は、検査員が適宜判断する。

1. 作業方法と従業員規範
 - a. 微生物が繁殖しやすい原材料や製品の保持温度（冷蔵庫・保冷庫）が著しく 4℃を超えている。（注：正確な温度規格は、各国の法規によって違う）
 - b. 製品、原材料、またはプロダクトゾーンに直接接触する従業員が、露出したただれや腫れ物を有している。
 - c. 液体原材料の受入れストレーナーが破損している。
 - d. 原材料の内部で有害生物が繁殖している。

2. 食品安全のためのメンテナンス
 - a. 製品への汚染の可能性が非常に高いプロダクトゾーンで塗装や錆、もしくは他の物質の剥がれが存在している。
 - b. メンテナンス作業の不備や不適切な設備の状態が原因でオイル、金属、もしくは他の異物がプロダクトゾーンやその上部に存在している。

3. 清掃活動
 - a. プロダクトゾーン、またはその近くに大量のカビが発生している。
 - b. 汚染を受けやすい、あるいは露出した原材料の上部、プロダクトゾーン上部、および設備内で広範囲に及んで昆虫が棲息している。

4. IPM（総合的有害生物管理）
 - a. 昆虫
 - i. ほとんど管理されていない状態で、著しい数のイエバエやショウジョウバエの活動が見受けられる。
 - ii. プロダクトゾーンにおいてゴキブリの活動が見受けられる。
 - b. ネズミ
 - i. 生きたネズミが目視確認される。
 - ii. 原材料や最終製品にネズミの排泄物やかじり跡が認められる。
 - iii. 腐敗したネズミが存在している。
 - c. 鳥
 - i. 鳥が製造現場や倉庫に営巣、棲みついている。
 - ii. プロダクトゾーン、原材料、または最終製品に鳥の排泄物が見受けられる。
 - d. 使用説明書に合致していない方法で有害生物駆除剤を使用している。

5. 前提条件と食品安全プログラムの妥当性
 - a. 確立したプログラムに従っていない。
 - i. HACCP のクリティカルリミットやモニタリング手順に従っていない。
 - b. 前提条件プログラムの不備
 - i. 製品汚染が発生している、あるいは製品汚染につながるような不適切、もしくは効果のない前提条件プログラムを実施している。
 - c. 規制当局の命令に従っていない。

AIB 国際検査統合基準

1. 作業方法と従業員規範

原材料の受入、保管、検査、取扱い、加工処理、および最終製品の配送について

1.1 積荷の受入れ拒否／乾燥原材料の受入れ

汚染された可能性のある物資を施設内へ持ち込まないために、それらを見出し、防御する対策を確立する。「物資」には、原材料、加工助剤、最終製品、返品されたもの、設備、返却された容器、トレイや台車などが含まれるが、これらに限ったことではない。

必須事項

- 1.1.1.1 損傷している、有害生物が棲息している、あるいは汚れている貨物／容器または物資を拒否していること。
- 1.1.1.2 損傷している、有害生物が棲息している、あるいは汚れている運搬車両で搬入された原材料を拒否していること。
- 1.1.1.3 積荷の受入拒否の理由を含む記録を保管していること。
- 1.1.1.4 製造現場から離れた倉庫との搬送に使用する車両は良好な状態で清潔、かつ穴や有害生物の棲息がないこと。

1.2 積荷の受入れ拒否／腐敗し易い原材料の受入れ

汚染された可能性のある原材料を施設内へ持ち込まないために、それらを見出し、防御する対策を確立する。

必須事項

- 1.2.1.1 損傷している、有害生物が棲息している、あるいは汚れている貨物／容器または物資を拒否していること。
- 1.2.1.2 損傷している、有害生物が棲息している、あるいは汚れている運搬車両で搬入された原材料を拒否していること。
- 1.2.1.3 腐敗しやすい原材料や冷凍原材料が、出荷、輸送および受入時点で温度基準を満たしていること。
- 1.2.1.4 受入作業中に、腐敗しやすい物資に対して要求される温度からの逸脱がないこと。
- 1.2.1.5 受入時には、腐敗しやすい原材料の温度を検査し、その記録を保管していること。
- 1.2.1.6 積荷の受入拒否の理由を含む記録を保管していること。
- 1.2.1.7 製造現場から離れた倉庫との搬送に使用する車両は良好な状態で清潔、かつ穴や有害生物の棲息がないこと。

推奨事項

- 1.2.2.1 食品安全上重要な場合は、温度管理している車両内に温度の連続式モニタリング装置を設置し、**輸送中の温度記録を保管していること。**

1.3 保管規範

原材料や最終製品を安全に保管するために、プログラムに従って受入れ後の物資を保管する。

必須事項

- 1.3.1.1 原材料、包装資材、仕掛品、最終製品、および食品に接触する加工助剤など、これらがすべてではないが、これらを含む物資を汚染しないように保管し、保管場所から移動させていること。
- 1.3.1.2 ストックローテーションを可能にするシステムがあること。
- 1.3.1.3 パレット、スリップシート、架台を用い、物資を床から離して保管していること。
- 1.3.1.4 清掃、検査、および IPM 作業のために適切に立ち入ることができるように、邪魔になる物や制限のない空間を壁際（壁沿いの床）に設けていること。
- 1.3.1.5 列と列の間には、清掃と検査を行なえる十分な空間を設けていること。
- 1.3.1.6 物資を屋外に保管する場合、劣化や汚染を避ける方法をとっていること。

推奨事項

- 1.3.2.1 ストックローテーションのための日付表示が必要な場合は、包装部分の最後まで日付の残る場所に記入していること（荷崩れ防止などにラップを使用している場合、ラップの上には記載しない）。
- 1.3.2.2 パレットの列と列の間には、少なくとも **35cm** の間隔を設けていること。
- 1.3.2.3 床面に物資を保管するための保管用の枠や区画車線を設けていること。

1.4 保管状態

保管時に原材料や最終製品を汚染させないために、それらを清浄な場所に保管する。

必須事項

- 1.4.1.1 保管場所は、**清浄**でよく換気され、**乾燥**していること。結露、汚水、塵、汚れ、化学物質、その他の汚染物質から保管物資を保護していること。

θ

- 1.4.1.3 清掃や設備保全に使用する化学薬剤を含むすべての化学物質と、設備や器具を含む製品に関連しない物資を分離して保管していること。

- 1.4.1.4 昆虫の発生場所にならないように、**研究開発品**、使用頻度の低い原材料、包装資材、および最終製品を定期的に点検していること。
- 1.4.1.5 食品安全上の問題が懸念される包装資材（例：ガラス容器包装）に対する**特別な取扱手順**を確立していること。また、実際に発生した問題と是正処置を記録していること。
- 1.4.1.6 **返品された製品**は、権限者により検査され、廃棄されるまでは使用できない状態にしていること。

推奨事項

- 1.4.2.1 可能な場合、原材料や最終製品から離れた**指定の場所に包装資材を保管**していること。

θ

1.5 原材料／最終製品の在庫管理

保存期間の超過や昆虫の棲息を避けるために、*原材料や最終製品の在庫を適度な量に保つ。*

必須事項

- 1.5.1.1 「先入れ先出し」(**FIFO**)、あるいはストックローテーションを検証できるその他の方法（例：「使用期限が迫っているものから先出しする」**FEFO**）に基づいて、原材料、包装資材、仕掛品、最終製品、および他の物資を使用していること。
- 1.5.1.2 **昆虫の棲息を招きやすい物資**を4週間以上保管する場合、それらすべてを4週間に1回以上の頻度で定期的に点検していること。
- 1.5.1.3 頭上構造物からの汚染を防ぐために、食品に接触する容器は**カバーをかけた、あるいは逆さの状態**で保管していること。

推奨事項

- 1.5.2.1 昆虫が発生しやすい原材料の特定や点検する**システムを定め、それに従っていること**。(長期保管された在庫品の管理や保管品の移し替えを実施した日付の管理など)

1.6 パレット

食品汚染を避けるために、*パレットを清浄で良好な状態に維持する。*

必須事項

- 1.6.1.1 パレットを、**清浄かつ良好な状態**に維持し、物資に危害を発生させないように使用していること。

- 1.6.1.2 パレットが屋外に保管されている場合は、施設に持ち込む前に**汚染の痕跡**について**検査**していること。

推奨事項

- 1.6.2.1 洗浄後のパレットやその他の**木製品の表面**を適切に乾燥させていること。
- 1.6.2.2 パレットによる原材料の損傷を防ぐために、袋詰め原材料とパレットとの間、および2段積みにするパレットの荷積みの間には、**スリップシート**を使用していること。

1.7 持ち越し品と再加工品の管理

誤使用や食品安全上の問題を引き起さないように、**原材料、再加工品、仕掛品、持ち越し品**を適切に**識別し、管理**する。

必須事項

- 1.7.1.1 再加工品のために**特定の場所**を設けていること。
 - 1.7.1.2 再加工品の保管場所を使用可能な原材料から**隔離**していること。
 - 1.7.1.3 再加工は、保管量を最小限にとどめる頻度で、また設定された使用期限を超えないように行っていること。
- ⊖
- 1.7.1.6 再加工品、または混合品は**ロット管理**による**トレーサビリティ**が確保されていること。

⊖

1.10 サンプリング手順

サンプリングは**原材料、最終製品、または仕掛品に直接接触**する作業であるので、**施設内でサンプリングを行う場合、これらを汚染させない手順**を定める。

必須事項

- 1.10.1.1 搬入された原材料のサンプルを採取するための製品汚染を招かない適切な**手順**を文書化していること。
- 1.10.1.2 サンプリングのために開けた袋、箱、および容器のすべての**開口部**を適切に再封印していること。また、サンプル用に開けたことが判るようにしていること。
- 1.10.1.3 製品汚染を招くような**ステープラー（ホッチキス）**や**その他の物品**で再封していないこと。

⊖

1.16 廃棄品の処分

廃棄品やそれらの処分は、製品汚染を防げるように管理する。

必須事項

- 1.16.1.1 ごみは適切に識別された容器に保管していること。
- 1.16.1.2 有害生物と微生物の問題を避ける方法でごみを管理していること。管理方法には、ごみ容器を清掃する、カバーをする、定期的に空にするなどが含まれる。
- 1.16.1.3 ごみを廃棄するための移動経路には、食品と食品接触面が危害に冒される状態が存在しないこと。
- 1.16.1.4 いかなる時でも、ごみや食用に適さない廃棄物を、原材料、仕掛品、最終製品との交差接触あるいは汚染を招かないように取り扱っていること。
- 1.16.1.5 要求がある場合、免許を有する請負業者が廃棄物の処分を行っていること。
- 1.16.1.6 食品に関する法規制に従って廃棄物の処分を行っていること。

1.17 原材料を扱う容器、器具、道具

原材料を扱う容器、器具、道具の不適切な取扱いによって交差汚染を招かないように、それらを適切に管理する。

必須事項

⊖

- 1.17.1.3 原材料、仕掛品、再加工品、あるいは最終製品の運搬、加工、一時保管、あるいは保管に使用する容器や器具を汚染しないように作成し、取扱い、維持していること。
- 1.17.1.4 原材料、仕掛品、あるいは最終製品だけに限らないが、これらを含む物資の容器を指定した目的にのみ使用していること。
- 1.17.1.5 容器に内容物を読みやすく表示していること。

⊖

1.20 使い捨て容器

使い捨て容器の再利用によって原材料や製品が汚染されないように、使い捨て容器を管理する。

必須事項

- 1.20.1.1 使い捨て容器を再利用していないこと。
- 1.20.1.2 再利用できないように、すべての使い捨ての容器を潰すか、穴を開けるか、あるいは廃棄していること。

θ

1.22 食品安全のための温度管理

腐敗しやすい物資が病原菌によって汚染されないように、温度管理を適切に実施する。

必須事項

- 1.22.1.1 病原菌の急速な増殖を招く可能性のある原材料、仕掛品、および最終製品を**適切に保管**していること。
- 1.22.1.2 保管、解凍、調温、高温で取り扱う食品の保持に対してだけでなく、科学的知見に基づき、あるいは必要な場合は規制に基づき、食品安全上の温度基準を**定めて、それを遵守**していること。
- 1.22.1.3 温度モニタリングの**記録**を保管していること。
- 1.22.1.4 保管温度基準からの逸脱により食品安全上の影響を受けた可能性のある物資に対する**是正処置**が定められ、実施されていること。

推奨事項

- 1.22.2.1 腐敗しやすい食品が保管され、取り扱われるすべての部屋や区域には、**連続記録式の温度計**が設置されていること。
- 1.22.2.2 温度管理された保管施設内の最も温かい場所に**温度モニタリングセンサー**を設置していること。
- 1.22.2.3 冷凍庫と冷蔵庫にはビニールストリップカーテンや自動閉鎖装置、あるいは**温度を維持できる他の方法**が用いられていること。

1.23 交差汚染の防止

交差汚染を避けるため、**混じりあってはいけない、あるいは危害のある原材料を分別して取扱う**。

必須事項

- 1.23.1.1 混じりあってはいけない物資（例えば、加熱前と加熱後の製品）同士の交差汚染を防止できる状態で**保管**していること。
- 1.23.1.2 製造室、包装室、および保管区域でのアレルギーのような**危害のある原材料**による交差汚染を避けるための対策を講じていること。
- 1.23.1.3 物理的、化学的、微生物学的な汚染の可能性を低減させる**システム**を確立していること。

θ

- 1.23.1.8 冷凍製品の保管区域では、解けた氷によって、下に保管されている同種の製品、あるいは異なる種類の製品が汚染されることを防ぐための対策が実施されていること。

θ

1.25 最終製品の輸送

トレーサビリティのために最終製品にコードを付け、製品の汚染を避けるための出荷要件を設ける。

必須事項

- 1.25.1.1 すべての最終製品に消費者が読み取りやすいコードマーク（日付など）を付けていること。
- 1.25.1.2 コードマーク（日付など）は、**包装に関する法規制の要件と「ロット」の定義を満たし**、また製品回収プログラムの中で使用していること。（例：任意の製品の印字日付や記号から、施設が定義したロットを特定できる）
- 1.25.1.3 法的な要求がある場合は、配送記録によって**最初の配送先**を特定できるようになっていること。
- 1.25.1.4 汚染の可能性を防ぐ方法で**最終製品を取扱い、輸送**していること。
- 1.25.1.5 天候による製品の損傷を防ぐために、最終製品を**屋根のある場所で積込み、輸送**していること。
- 1.25.1.6 腐敗しやすい製品は、積込み前の**一時保管や積込み時**に、食品安全上の危害にさらされていないこと。
- 1.25.1.7 温度管理の必要な製品は、配送中に**要求される温度を維持**できるように設計された車両に積込み、積込み前には車両を予冷していること。以上のことを立証できる文書を保管していること。
- 1.25.1.8 温度管理された輸送に使用している車両の温度を積込み前に、**確認し、記録**していること。
- 1.25.1.9 **輸送中の事故の対応手順**を確立し、実施していること。
- 1.25.1.10 積込み前に、**すべての配送車両と製品**に対して、清浄性、損傷、あるいは製品に危害を及ぼす可能性のある状態について**検査**していること。
- 1.25.1.11 **配送車両の検査記録**を保管していること。
- 1.25.1.12 異物混入の可能性を特定するために、最低週 1 回の頻度で、あるいはリスク評価により決められた頻度で、**自社の配送トラック**を検査し、清掃していること。
- 1.25.1.13 運搬車の冷蔵装置には**記録装置**を備えていること。記録装置がない場合には、冷蔵温度が維持されていることを確認するために、適切な頻度で温度点検を実施し、その記録を保管すること。
- 1.25.1.14 自社や取引先の要求になっている場合、**セキュリティ用の封印や錠**を備え付け、これらの使用を記録していること。
- 1.25.1.15 運搬車両を、製品汚染の原因となり得る**ゴミ／廃棄物や非食品**の輸送に使用していないこと。もし化学薬剤などの非食品を出荷する場合には、食品の汚染を防止するために適切な障壁を使用していること。

推奨事項

- 1.25.2.1 最終製品の運搬車両の庫内の照明器具は、破損を防ぐため、**保護**されているか、**コーティング**されていること。
- 1.25.2.2 腐敗しやすい製品の運搬中には、荷台全体に**適切な空気の循環**があること。もし運搬車両の床に空気循環のための溝がなければ、スリップシートを敷いたパレットを使用するか、適切な空気循環ができる他の方法を実施していること。

1.26 手洗い設備

従業員の手に付着した汚染源を効果的に除去するために、手洗い設備を設置する。

必須事項

- 1.26.1.1 製造現場の入口や他の適切な場所に、適切で良好に維持された手洗い設備を**設置**していること。
- 1.26.1.2 手洗い場に**使い捨てタオル**や**エアードライヤー**を備えていること。
- 1.26.1.3 リスク評価に基づいて、必要に応じて、**手指の殺菌装置**を設置していること。
- 1.26.1.4 手指の殺菌剤の有効性を確認するため、**適切な濃度**を維持していることを定期的にモニタリングしていること。
- 1.26.1.5 『手洗励行』の表示をシンクや製造現場への入口に掲示していること。

1.27 トイレ、シャワー、ロッカールーム

トイレ、シャワーやロッカールームなどの福利厚生施設が原因で食品を汚染しないように、それらを**清浄な状態**に維持する。

必須事項

- 1.27.1.1 すべてのトイレ、シャワー、ロッカールームを**衛生的な状態**に維持していること。
- 1.27.1.2 ロッカーやロッカールームに**開封した食品や飲料**、あるいは**食品安全上のリスクを有する物**を保管していないこと。
- 1.27.1.3 『手洗励行』の表示をすべてのトイレ、食堂、喫煙所、およびシンクの上、製造現場への入室口の適切な場所に掲示していること。

推奨事項

- 1.27.2.1 国あるいは地方の規制で許されている場合は、定められた頻度で会社所有の**従業員用ロッカー**を点検していること。

1.28 従業員の衛生管理

従業員の行動が製品の汚染源とならないように、従業員は衛生規範に従う。

必須事項

- 1.28.1.1 訓練を受けた管理監督者は、すべての従業員が従業員規範に関する会社の方針を順守していることを保証する責任を持っていること。
- 1.28.1.2 従業員は、仕事を始める前、飲食後、喫煙後、トイレ使用后、その他手を汚した後に手を洗っていること。
- 1.28.1.3 常に良好な衛生規範を実践するように従業員に要求していること。

推奨事項

- 1.28.2.1 手洗い規範の有効性を定期的に調査していること。(例：目視検査、拭き取り検査、立合いなど)

⊖

1.31 私物と装飾品の管理

製品汚染を避けるために、私物や装飾品を管理する。

必須事項

- ⊖
- 1.31.1.3 飲食、ガムを噛むこと、喫煙を指定した場所以外では行っていないこと。
- 1.31.1.4 従業員の食事、および私物を製造、保管場所に持ち込んでいないこと。
- 1.31.1.5 すべての私物を指定した場所に保管していること。

⊖

1.32 健康管理

病気、疾患、および感染症によって製品を汚染することを避けるため、施設の方針を確立し実践する。

必須事項

- 1.32.1.1 露出した腫れ物、切り傷、感染創を有する者、あるいは他の感染症、伝染病に罹患している者が食品に触れることを禁止していること。
- ⊖
- 1.32.1.3 全従業員の健康カードを常に更新し、法規制で要求される場合は適切に掲示していること。
- 1.32.1.4 感染症や伝染病に罹患したことや、それらと接触した可能性がある場合に

は、**監督者へ報告**することを、臨時の雇用者を含むすべての従業員に義務付け、従業員はその手順に従っていること。

- 1.32.1.5 **血液やその他の体液**が付着した食品や食品接触面の取り扱い、または処理に対する明確な手順を文書化していること。

θ

1.33 施設外の人物

製品の汚染を避けるために、訪問者や請負業者に対し施設の方針の順守を要求する。

必須事項

- 1.33.1.1 施設外の人物は、施設の**従業員規範と会社の方針**に従っていること。施設外の人物の一例を以下に挙げる：

- 訪問者
- 臨時の雇用者
- 規制当局の検査官
- 外部の委託業者
- 見学者
- 従業員の家族や友人

- 1.33.1.2 必要に応じて、訪問者や請負業者は、処理、加工、包装、保管場所に入る前に、**健康状態についてのチェック**や**適切な訓練**を受けていること。

θ

2. 食品安全のためのメンテナンス

衛生的、効果的、および信頼性のある製造環境を維持するための製造設備、建築物および敷地の設計、保全や維持管理について

2.1 施設の立地

施設の周囲環境における潜在的な負の影響を特定し管理するために、施設の立地の選定と管理を行う。

必須事項

2.1.1.1 施設は有害な影響を及ぼす周辺環境（川、山、田畑など）を特定し、製品汚染を防ぐ対策を講じていること。

推奨事項

2.1.2.1 施設の境界を明確に定めて管理していること。

2.2 屋外の敷地と屋上

食品の汚染が起こらないように、施設の屋外を適切に維持管理する。

必須事項

2.2.1.1 屋外に設備を保管する場合は、有害生物の棲家にならないように、点検しやすく保管し、また汚染や劣化から保護していること。

2.2.1.2 屋外のゴミくずや廃棄物を、衛生状態を維持するために必要に応じて除去していること。

2.2.1.3 高木、低木、雑草や背の高い草などの植生が有害生物の棲家や建物への侵入経路とならないようにしていること。

2.2.1.4 道路、構内、駐車場を塵、水溜まり、および他の潜在的汚染物質が存在しないように維持管理していること。

2.2.1.5 敷地、屋根や他の場所に適切な排水設備を設けていること。

2.2.1.6 屋外の湿った／乾燥した廃棄物やスクラップ用のコンパクター、モジュール、コンテナなどを、製品汚染を防止できる方法で設置していること。コンテナ類は、こぼれ／漏れを最小限にとどめるように維持管理され、その場所を清掃できるように移動可能な状態になっていること。

2.2.1.7 廃棄物用のコンテナやコンパクターには、蓋を閉めるか、カバーを掛けて、それらをコンクリート製の受け台に設置するか、有害生物の誘引や繁殖を最小限にとどめる方法で設置していること。

2.2.1.8 屋上、構造物、および屋外の敷地を良い状態に維持していること。

推奨事項

2.2.2.1 積込み場や車庫を有害生物の誘引や繁殖を防げるように維持管理および清掃していること。

2.3 レイアウト

検査、清掃、およびメンテナンス活動を適切に実施できるように、設備、物資、構造物を十分な空間をもって配置する。

必須事項

- 2.3.1.1 分解作業やメンテナンス作業を実施できる空間を設備と構造物の間に設けていること。
- 2.3.1.2 設備や構造物の間に清掃、検査、IPM 作業を行うことのできる十分な空間を設けていること。

2.4 床

構造物を良好な状態に維持し、清掃が容易にできるようにし、汚染を防止し、および有害生物の侵入口や棲家を無くすように、施設の床を設計し維持管理する。

必須事項

- 2.4.1.1 床は**非浸透性の材質**で容易に清掃できること。
- 2.4.1.2 壁と床の継ぎ目やコーナーの部分を清掃が容易にできるように**維持管理**していること。
- 2.4.1.3 カスの堆積や有害生物の棲家になること、あるいは微生物の増殖を避けるために、床面の穴、隙間、および割れ目を修理していること。
- 2.4.1.4 施設で実施する作業の要求に見合い、また洗浄剤や洗浄方法に耐性のある**床に設計**し、建造し、維持していること。
- 2.4.1.5 水や廃液が排水溝および排水ピットに向かって流れるように、床に**傾斜**を付けていること。

2.5 排水

構造物を良好な状態に維持し、清掃が容易にできるようにし、汚染を防止し、および有害生物の侵入口や棲家を無くすように、施設の排水を設計し維持管理する。

必須事項

- 2.5.1.1 排水溝には、容易に清掃できる**素材**を使用し、良好な状態を維持していること。
- 2.5.1.2 水を使用する製造現場や洗浄場所では、グレーチング（格子）付きの**床面排水溝**を設置し、維持管理し、機能させていること。
- 2.5.1.3 清掃や検査のために、排水溝のグレーチングが**容易に取り外せる**ようになっていること。
- 2.5.1.4 施設の作業の要求に見合い、また洗浄薬剤や洗浄方法に耐性のある**排水溝**に設計していること。

推奨事項

- θ
- 2.5.2.2 床面排水溝および排水ピットは、容易に清掃、検査ができる構造になっていること。

2.6 壁

構造物を良好な状態に維持し、清掃が容易にできるようにし、汚染を防止し、および有害生物の侵入口や棲家を無くすように、施設の壁を設計し維持管理する。

必須事項

- 2.6.1.1 壁には、容易に清掃できる**素材**を使用し、良好な状態を維持していること。
- 2.6.1.2 カスの堆積や有害生物の棲家になること、あるいは微生物の増殖を避けるために、壁の**穴、隙間、および割れ目**を修理していること。
- 2.6.1.3 壁を以下の目的を満たすように、**設計、建造、仕上げ、維持管理**していること：
 - 汚れの蓄積を防ぐ
 - 結露とカビの増殖を抑制する
 - 清掃を容易にする
 - 作業環境に耐える（例、高湿度）

2.7 天井および頭上構造物

天井、梁、柱、据え付け品、ダクト、配管や設備などの構造物由来の異物の漏れ、垂れ下がり、浮き上がり、および剥がれによって**食品汚染**を招かないために、これらの構造物を管理する。

必須事項

- 2.7.1.1 天井は、容易に清掃できる**素材**を使用し、良好な状態を維持していること。
- 2.7.1.2 **中空の天井や吊り天井**は、清掃、メンテナンス、検査を容易に行なえる構造となっていること。
- 2.7.1.3 天井および頭上構造物を以下の目的を満たすように、**設計、建造、仕上げ、維持管理**していること：
 - 汚れの蓄積を防ぐ
 - 結露とカビ／微生物の増殖を抑制する
 - 清掃を容易にする
- 2.7.1.4 **屋根からの雨漏り**を速やかに特定し、対策を講じ、修理していること。
- 2.7.1.5 **ドリップ、漏れや結露**で**食品、原材料**、および食品接触面を**汚染しない**ように、据え付け品、ダクト、配管などの頭上構造物を設置し、維持管理していること。
- 2.7.1.6 微生物が生育しやすい環境を防ぐため、ドリップや結露を管理していること。
- 2.7.1.7 設備や構造物上の**塗装や錆の剥がれ**を除去していること。非食品接触面上の通常の軽度な酸化のみが容認される。
- 2.7.1.8 **建築素材**（傷んだ断熱材など）で食品や食品接触面を汚染しないようにしていること。

2.8 ガラス、脆いプラスチック、セラミックの管理

安全な食品製造を確実にするために、照明器具だけではなく施設で使用しているすべてのガラス、脆いプラスチック、セラミック、その他割れる可能性がある物品についても管理する。

必須事項

- 2.8.1.1 施設のすべてのエリアに適切な照明設備を設けていること。
- 2.8.1.2 プロダクトゾーン、プロダクトエリア、および物資保管エリアなどの上部に設置している照明灯、据え付け品、窓、鏡、天窓、他のガラス製品を安全な種類のものにするか、あるいは破損から保護する対策を講じていること。
- 2.8.1.3 照明器具類やガラスの交換を製品汚染の可能性を最小限にとどめる方法で行っていること。
- 2.8.1.4 ガラス、脆いプラスチック（アクリル）、およびセラミックの中で必要不可欠なもの以外は、施設内へ持ち込まないこと。それらの物資を使用せざるを得ない場合、それらをガラス・脆いプラスチック・セラミック管理プログラムの中で管理していること。

2.9 空調設備

製品汚染を避けるために、施設で使用する空気をフィルターやスクリーンに通し、かつ、フィルター類を維持管理する。

必須事項

- 2.9.1.1 空調設備には、清浄なフィルター類を取付け、カビや藻類が発生していないこと。
- 2.9.1.2 冷暖房空調設備（HVAC）や空気供給設備のエアリターンダクトに、清掃や点検のための点検口を設置していること。
- 2.9.1.3 カビの発生、微生物の増殖、昆虫の活動、および異物の蓄積を避けるために、ファン、送風装置、フィルター、キャビネット、通風口を予防保全スケジュールに盛り込んでいること。
- 2.9.1.4 原材料、仕掛品、包装資材、食品接触面、および最終製品を汚染しない方法で、送風装置を設置、清掃、稼働させていること。
- 2.9.1.5 フィルター類は、50 ミクロン（[MERV] フィルター性能の評価基準：4）以上の粒子異物を除去できる能力を備えていること。

θ

推奨事項

- 2.9.2.1 製品保管場所や製造現場では、臭気・熱気・蒸気を最小限にとどめるために換気を行っていること。

2.10 有害生物対策

IPM（総合的有害生物管理）プログラムを強化できるように、建物や設備の素材を選定し、建造、および維持管理する。

必須事項

- 2.10.1.1 建物は、鳥、ネズミ、昆虫、および他の有害生物の脅威から**防護できる構造**になっていること。
- 2.10.1.2 屋外に通じるドア、窓や他の開口部を密閉できる構造にするか、**有害生物の侵入を防げる構造**（6mm以上の隙間がない）にしていること。
- 2.10.1.3 換気のために窓、**ドアや天窓**を開放しなければならない場合、有害生物の侵入防止のため、網戸やスクリーンを設置していること。

2.11 潤滑剤の注油と漏れ

食品汚染を招かないように、オイルや潤滑剤の注油と漏れを管理する。

必須事項

- 2.11.1.1 オイルや潤滑剤の漏れや過剰な注油を**防止し、特定し、排除**していること。

⊖

2.13 交差汚染の防止

食品製造の異なる段階（工程、場所、作業など）によって、他の工程に負の影響を与えないように、作業を分離して交差汚染の機会を最小限にとどめる。

必須事項

- 2.13.1.1 工程フロー、原材料の種類、装置・設備、従業員、空気の流れ、空気の品質、業務内容がもたらす危害に基づいて**作業を分離**していること。
- 2.13.1.2 製品汚染を避けるように、原料受入れから出荷までの**工程フロー**を設計していること。製品間の交差汚染を最小限にとどめるように、食品汚染の可能性の高い作業と低い作業を分離していること。
- 2.13.1.3 危害に基づき必要に応じて、生産活動を行う場所から**洗浄と清掃**を行う場所を離していること。
- 2.13.1.4 トイレには、屋外に排気する機能的な換気扇を設置しているか、あるいは、トイレのドアは、製造、包装、または原材料保管エリアに直接開かない設計であること。

⊖

- 2.13.1.6 **サイフォン作用、および逆流**が起きないように、水道施設や設備を構成し維持管理していること。
- 2.13.1.7 直接、および間接的に製品を汚染させないために、十分な処理や維持管理ができる**排水システム**であること。

⊖

2.14 製造設備と器具の構造

腐食する、もしくは洗浄・清掃や維持管理ができない食品接触面は製品汚染を起こす可能性があるため、「前提条件と食品安全プログラム」の遵守を確実にするために、設備や器具をメンテナンスし易い設計にする。

必須事項

2.14.1.1 すべての設備と器具を容易に清掃、および維持管理できるように材質を選び、設計していること。

θ

2.14.1.3 食品接触面には、腐食しない、耐久性のある、非毒性の素材を使用していること。

2.14.1.4 食品接触面の継ぎ目を滑らかにし、点溶接や鋸溶接を使用していないこと。

θ

2.15 仮修理

仮修理は必要な場合があり、避けられない場合がある。異物混入の可能性を防ぐために仮修理の規則を決める。

必須事項

2.15.1.1 恒久的な修理のためにテープ、ワイヤー、ひも、ダンボール、ビニール素材や他の一時的な素材を使っていないこと。緊急時にこれらの素材を使用する場合、仮修理に期日を記入し、管理し、速やかに恒久的な修理を行っていること。

2.15.1.2 食品接触面に使用するすべての仮修理には、食品との接触が認められた素材を使用していること。

2.15.1.3 進捗状況や現在の状態を含む作業依頼、または修理依頼の記録を保管していること。

2.15.1.4 仮修理に使用することが承認された物資のリストを含む仮修理の手順に従っていること。

推奨事項

2.15.2.1 仮修理の問題を迅速かつ効果的に解決していること。

2.16 設備の校正

温度管理を必要とする製造工程には、正確で機能している温度測定装置を用いる。

必須事項

θ

2.16.1.2 食品安全上、重要な工程で使用する温度測定装置を国際標準または国内標準とのトレースが取れるように校正を実施していること。

2.16.1.3 製品安全上重要な温度測定装置や他の測定装置をリスク評価により決められた頻度でモニタリングしていること。

2.16.1.4 許容限界からの逸脱が発生した場合、警報を出すモニタリングシステムを使用していること。

- 2.16.1.5 冷蔵庫（室）、冷凍庫（室）、その他の温度管理をしている保管場所に**温度計を設置していること**。モニタリングシステムが存在すること。

⊖

推奨事項

- 2.16.2.1 **食品安全上重要ではない**工程の温度測定装置を確立した手順に従って校正していること。

⊖

2.18 運搬設備

交差汚染の可能性を避けるために、フォークリフトなどの**運搬設備を維持管理**する。

必須事項

- 2.18.1.1 天板運搬機、手押しジャッキ、台車、可動式架台やフォークリフトなどの**運搬設備**を運搬中の製品を汚染しないように維持管理していること。

2.19 部品の保管

部品の整備不良や汚れによる**製品汚染の可能性を防止**するために、適切な保管と管理を行う。

必須事項

- 2.19.1.1 食品に接触するすべての**部品**を清浄な環境で床から離して**保管**していること。

⊖

- 2.19.1.3 部品保管場所には、**清浄な部品と設備**のみを保管していること。

推奨事項

- 2.19.2.1 ナット、ボルト、ワッシャー、およびその他の小さな部品は、設備の破損や製品の**汚染を防ぐために適切に保管**していること。

2.20 手洗い設備の設計

手に付着した**汚染物質を効果的に除去**するために、施設に適切な手洗い設備を設ける。

必須事項

- 2.20.1.1 すべてのトイレ、手洗い用シンク、および更衣室に、**温水と冷水の使用**できる手洗い設備を設置していること。

- 2.20.1.2 手洗い設備は、**十分な水量**を供給できること。

- 2.20.1.3 手洗い設備に表示を行い、器具の洗浄設備から分離して設置していること。

⊖

推奨事項

- 2.20.2.1 水温調節のために温水／冷水の**混合栓**や**混合弁**を備えていること。

θ

2.22 アンモニアの管理

食品汚染を招かないように、製造現場のアンモニアの漏れを管理する。

必須事項

- 2.22.1.1 工程でのアンモニアの漏れを特定し防除するための手順を実施していること。
- 2.22.1.2 点検記録および是正処置の記録を保管していること。

θ

3. 清掃活動

健全で安全な製品を製造する環境を確立するための、製造設備、器具、および建築物の清掃や洗浄殺菌について

3.1 清掃作業

清掃作業は、施設の見栄えを良くするだけでなく、食品安全を考慮して清掃手順やスケジュールを立てて実施する。

必須事項

- 3.1.1.1 原材料、製品および設備の**汚染**を防ぐ方法で清掃作業を実施していること。

3.2 洗剤および殺菌剤

洗剤や殺菌剤を化学薬剤として取り扱い、化学薬剤管理プログラムの下で管理する。

必須事項

- 3.2.1.1 食品接触面に使用するすべての洗剤や殺菌剤について、**食品接触面用に認可されている旨を示す文書**を保管していること。
- 3.2.1.2 使用説明書の記載と一致していることを確認するため、洗剤や殺菌剤の濃度を検査していること。
- 3.2.1.3 すべての洗剤や殺菌剤には、**適切な表示**を行っていること。
- 3.2.1.4 洗剤や殺菌剤を使用していない時には、それらのすべてを製造現場や食品保管場所から離れた立ち入り制限を設けた（施錠など）場所に**保管**していること。
- 3.2.1.5 化学薬剤の濃度検査、再検査、および是正処置を**検証手順**に従って行っていること。また、それらの記録を保管していること。
- 3.2.1.6 化学薬剤の残留物を除去するために、使用説明書に従って**設備のすすぎ**を実施していること。

3.3 清掃用具と器具

食品安全上の問題を引き起こさないように、**清掃用具や器具**を管理する。

必須事項

- 3.3.1.1 清掃用具と器具を**使用できる状態**にしていること。
- 3.3.1.2 食品、包装資材や製造設備を汚染しないように、清掃用具と器具を**維持管理し、保管**していること。
- 3.3.1.3 食品接触面（プロダクトゾーン）および構造物（プロダクトエリア）の清掃には、それぞれ**区別できる清掃用具と器具**を使用していること。
- 3.3.1.4 **トイレや床排水溝**の清掃に使用する清掃用具と器具を他のいかなる清掃目的にも使用していないこと。
- 3.3.1.5 使用後には、すべての清掃用具と器具を**洗浄し、適切に保管**していること。交差汚染を招かないように、**分離保管を含む適切な保管**を実施していること。

- 3.3.1.6 清掃用具と器具を使用目的に応じて見分け、分別するために、**カラーコード（色分け）**や他の分類方法を実施していること。
- 3.3.1.7 プロダクトゾーンには**清潔な道具**やクロスを使用していること。
- 3.3.1.8 絶対に必要ではない限り、ワイヤーブラシ、スポンジ、スクラブパットなどの、**くずなどの異物を残す可能性のある清掃用具と器具**を使用していないこと。そのような清掃用具を使用する場合、使用後の検査を実施して製品を汚染する可能性のある異物を確認して除去していること。
- 3.3.1.9 **異なるアレルゲンや非アレルゲンに対して明確に区別された用具と器具**を食品接触面の清掃に使用していること。

3.4 清掃設備

食品安全上の問題を引き起こさないように、**清掃設備を管理する。**

必須事項

- 3.4.1.1 清掃に**水**を使用することは限定し、使用する場合は飛沫、ミスト、あるいは水の直接的な接触によって原料、仕掛品、包装資材、あるいは製造設備を汚染しない方法で使用していること。
 - 3.4.1.2 清掃のために**圧縮空気**を使用することは限定し、使用する場合は物資、包装資材、設備、および頭上構造物を汚染しない方法で使用していること。
- ⊖
- 3.4.1.6 **補助設備**（例：フォークリフト、パレットジャッキ、高所作業車、および類似設備）は清掃して良好な状態に維持していること。

3.5 日常の清掃

施設を常に清浄で良好な状態に保つために、**日常の清掃を実施する。**

必須事項

- 3.5.1.1 **汚染を防止する**方法で日常の清掃作業を実施していること。
- 3.5.1.2 日常の清掃作業を**明確に割り当てて**実施していること。
- 3.5.1.3 業務時間の間、**作業場所や関連施設を清浄な状態**に維持できるように、日常の清掃作業を実施していること。

⊖

3.7 定期的な清掃作業／プロダクトゾーンの清掃

定期的な清掃には、製造時間外に行う設備の分解や設備内への立ち入りなどの本格的な清掃が含まれる。効果的なプロダクトゾーンの清掃を実施し、製品汚染を防止するために、従業員の訓練や設備を分解する際に設備保全担当者や製造担当者の協力が求められる。

必須事項

- 3.7.1.1 設備の**清掃手順に従って**、清掃作業を実施していること。
- 3.7.1.2 マスタークリーニングスケジュール（MCS）、もしくはそれと同等のプログラムに従って、定期的な清掃作業を**計画し**、実施していること。
- 3.7.1.3 定期的な清掃作業を**割り当てて実施**していること。

- 3.7.1.4 必要に応じて、全ての設備の内部を点検、および清掃するために、**設備の保護、外装、パネル**を取り外し、作業完了後に装着していること。
 - 3.7.1.5 **カビ、昆虫の発生、および他の製品汚染の問題を避ける**ために、頭上の設備や構造物（照明、パイプ、梁など）をマスタークリーニングスケジュール（MCS）に盛り込み定期的な清掃を実施していること。
 - 3.7.1.6 汚染を防ぐため、**換気装置、排気ダクトおよび通気口の格子**は定められた頻度で取り外し、清掃していること。
 - 3.7.1.7 殺菌の必要な食品接触面、プロダクトゾーンや設備は、**清掃して殺菌**していること。
 - 3.7.1.8 殺菌の必要がない設備や器具は、**既定のスケジュール**に従って清掃していること。
 - 3.7.1.9 **器具、および容器**を使用の都度、あるいは必要に応じて洗浄していること。また、必要に応じて、それらを床から離して逆さまに保管していること。
 - 3.7.1.10 残渣が製品へ移行しないように、**製品を取扱う設備やプロダクトゾーン**を十分な頻度で清掃していること。
- θ
- 3.7.1.12 製品汚染を防ぐ方法で**サニタリートレイや台車(食品と接触する)**を清掃、管理していること。
 - 3.7.1.13 食品の冷却や原材料として使用される**氷の製造、保管、運搬**のために使用される設備や氷との接触面は、既定のスケジュールに従って清掃して殺菌していること。
- θ

3.8 メンテナンス清掃

メンテナンス作業中のゴミやメンテナンス道具、小さな部品などによる汚染を防ぐために、ラインを稼働させる前のメンテナンス清掃を実施する。

必須事項

- 3.8.1.1 製品の安全を脅かさない方法で**メンテナンス清掃作業**を実施していること。これには製品に混入する可能性のある（ナット、ボルト、ワッシャー、ワイヤー片、テープ、溶接棒、その他の小さな部品など）メンテナンス作業実施後のゴミの除去やそれらの数量を確認することを含むが、これらに限ったことではない。

3.9 非プロダクトゾーンと付帯区域の清掃

非プロダクトゾーンと付帯区域の清掃によって、食品や製造に影響を与え得る昆虫の発生、カビやその他の汚染物につながる可能性のある食品残渣を排除する。

必須事項

- 3.9.1.1 密閉されていない**電気パネル**やボックスが昆虫の発生し易い環境に設置されている場合は、それらを4週間ごとに清掃、点検していること。

- 3.9.1.2 直接的なプロダクトゾーンではない設備の内部を点検、清掃するために**設備の保護、外装、パネル**を取り外し、作業完了後に装着していること。
- 3.9.1.3 製品汚染や昆虫の発生を防ぐため、設備、製造、あるいは原材料や最終製品の保管に影響を及ぼす可能性のある**付帯区域**（例：トイレ、工作室、トレイやバットや焼型の洗浄区域）を清掃していること。
- 3.9.1.4 設備や原材料、最終製品、包装資材、あるいは食品接触面用の器具を**保管**する非製造現場は清掃し、製品、物資あるいは設備の汚染を招かないように維持管理していること。
- 3.9.1.5 ゴミやこぼれた製品、あるいはその他の物質の過剰な堆積を防ぐため、**ドックレベラー（高さ調節機）のピット**は十分な頻度で清掃していること。
- 3.9.1.6 ゴミやこぼれた製品、あるいはその他の物質の過剰な堆積を防ぐため、**ラックや保管棚**は十分な頻度で清掃していること。
- 3.9.1.7 食品汚染や有害生物の活動につながる清掃の問題が発生することを防止するため、**廃品回収区域**は、こぼれや破損品の管理ができる頻度で、清掃していること。
- 3.9.1.8 微生物の増殖や汚れの堆積を防ぐため、**冷蔵設備**（例：冷却機やファンなど）は定められた頻度で清掃していること。
- 3.9.1.9 微生物の増殖や有害生物の発生を防ぐため、排水溝は**定期的に清掃し殺菌**していること。

推奨事項

- 3.9.2.1 **非食品接触面**は必要に応じた頻度で清掃していること。

0

4. IPM（総合的有害生物管理）

施設内の有害生物の繁殖を助長している原因を特定、防止、排除するための評価方法、モニタリング、および有害生物の活動の管理について

4.1 IPM プログラム

有害生物の活動を抑制する効果的な管理方法を行うための文書化した IPM プログラムを導入する。

必須事項

- 4.1.1.1 IPM プログラムを文書化していること。
- 4.1.1.2 IPM プログラムは、施設の他の「前提条件と食品安全プログラム」の要求事項と連携していること。
- 4.1.1.3 IPM プログラムは、訓練を受けた社内の従業員によって、もしくは登録された、訓練を受けた、あるいは免許を持った委託業者によって作成され、実施されていること。
- 4.1.1.4 IPM プログラムの確立と導入を外部の業者に委託する場合、自社の担当者と外部委託業者の両方の責務がプログラムに明記されていること。社内の技術責任者が、本プログラムの履行を監視する責任者として任命されていること。

4.2 施設の評価

IPM プログラムを常に有効なものにするために、施設の評価を毎年行う。

必須事項

- 4.2.1.1 訓練を受けた自社、もしくは社外の IPM 担当者が施設の評価を少なくとも年に 1 回行っていること。訓練には、少なくとも有害生物の生態と IPM に関する規制を含んでいること。
- 4.2.1.2 施設の屋内および屋外のすべての区域を評価し、評価には以下の項目を含むこと：
 - 少なくとも過去 12 か月間のデータ
 - 有害生物の活動の程度と広がりを含む有害生物の同定
 - 有害生物の隠れ家と増殖を提供する可能性のある環境の評価
 - 前回実施された是正処置とその効果
- 4.2.1.3 評価結果や是正処置の記録を保管し、IPM プログラムの確立や更新に活用していること。

4.3 業務範囲

効果的な IPM プログラムの基礎として、全ての有害生物管理についての具体的な業務範囲や責任、実施について明確に定める。

必須事項

4.3.1.1 業務範囲を定めて、以下の項目を盛り込んでいること：

- 該当施設と IPM 作業の委託を受ける業者の両者の名前
- IPM 作業を委託する側と委託される側の両者の担当者
- 業務の頻度
- 業務内容と実施計画
- 契約期間
- 有害生物管理に使用する装置の規格や物資の保管方法（必要に応じて）
- 施設が事前に認可した化学薬剤（有害生物駆除剤など）のリスト
- 緊急時の連絡手順（時間帯、目的、連絡先）
- 保管が必要な業務記録
- 業務内容や使用物資の変更に関する施設への連絡

4.4 資格証明

不適切な有害生物管理業務から製品の安全を守るために、IPM 業務担当者（自社の従業員や委託業者）の資格や能力を検証する。

必須事項

- 4.4.1.1 法的な要求がある場合、施設で有害生物管理業務を行う各担当者の**資格証明書、免許証や登録書**の写しを保管していること。
- 4.4.1.2 資格証明書、免許証や登録書に法的な要求がない場合、**IPM 担当者**は、有害生物管理用の物資（装置、道具、薬剤など）の適正かつ安全な取扱いについて、公認された、あるいは適切なセミナーに参加するか、記録に残すことができる**訓練を受けている**こと。この訓練記録を書面や電子ファイルで閲覧可能な状態にしていること。
- 4.4.1.3 IPM 作業を実施するすべての者は、**記録に残る GMP（適正製造規範）の訓練**を受けていること。
- 4.4.1.4 法規制で要求されている場合、または許されている場合、IPM 業務担当者は、資格免許を有した**有害生物駆除剤取扱者の監督下**で作業していること。
- 4.4.1.5 必要ならば、適切な政府機関が発行した最新の**有害生物管理業者の資格免許**の写しを保管していること。
- 4.4.1.6 可能な国においては、賠償責任保障の内容を明確にしている最新の**賠償責任保険**の写しを保管していること。

推奨事項

- 4.4.2.1 IPM 担当者は、公認された、あるいは適切な機関によって評価を受けた IPM 実施者の**資格や能力を証明する書類**を保管していること。

4.5 有害生物駆除剤に関する情報

有害生物駆除剤の適切な使用を保証し、食品安全上の問題を排除するために、最新の有害生物駆除剤の使用説明書や、必要に応じて技術的な情報を保管する。

必須事項

- 4.5.1.1 施設で使用するすべての**有害生物駆除剤の使用説明書**を保管していること。要求に応じて閲覧できるように、それらを書面または電子ファイルで保管していること。

推奨事項

- 4.5.2.1 テクニカルデータシートや使用説明書は、その国の**言語**で記載されていること。

4.6 有害生物駆除剤の使用記録

有害生物管理作業が法規制や IPM で求められている条件に合致していることを確認、検証、立証するために記録を保管する。

必須事項

- 4.6.1.1 **有害生物駆除剤の使用記録**には、以下の項目を記載していること：
- 使用した薬剤名
 - EPA、PMRA 番号、もしくは法規制で要求する製品登録番号
 - 対象の有害生物
 - 薬剤の使用濃度、もしくは使用率
 - 薬剤を使用した具体的な場所
 - 使用方法
 - 実際に使用した薬剤量
 - 薬剤を使用した日時
 - 薬剤使用者の活字体（楷書）と筆記体の署名

推奨事項

- 4.6.2.1 法規制等で要求されている可能性がある、使用薬剤のロット番号や薬剤使用者の資格免許や登録番号などの**追加情報の記録**を保管していること。

4.7 有害生物駆除剤の管理

有害生物駆除剤を化学薬剤管理プログラムの下で管理する。

必須事項

- 4.7.1.1 有害生物駆除剤を立ち入りが制限（責任者のみが取り出し可能）され、施錠された場所で保管していること。保管場所は、適切な広さと構造であり、十分に換気されていること。
- 4.7.1.2 使用説明書に従って、有害生物駆除剤を保管していること。
- 4.7.1.3 有害生物駆除剤の容器や使用装置（散布器など）には、内容物を表示していること。一つの使用装置を多種の有害生物駆除剤に使用していないこと。
- 4.7.1.4 有害生物駆除剤の容器の処分は、法規制や使用説明書に従って実施していること。
- 4.7.1.5 有害生物駆除剤の各保管場所の入口には、警告表示を掲示していること。
- 4.7.1.6 保管しているすべての有害生物駆除剤の完全な在庫記録を保持していること。
- 4.7.1.7 有害生物駆除剤のこぼれや漏れに対処するための物資や道具、および手順を設けていること。

4.8 有害生物の動向分析

見出された有害生物の活動の特定や排除のため、また実施した是正処置を記録するために、有害生物の活動の記録を確認し、活用する。

必須事項

- 4.8.1.1 業務報告書には、現在の有害生物の活動状況と推奨する是正処置を正確かつ完全に記載していること。
- 4.8.1.2 有害生物の目撃記録、あるいは報告システムには、有害生物管理担当者が実施した対応を盛り込んでいること。
- 4.8.1.3 有害生物管理に関するすべての業務記録を要求に応じて確認できるように、書面、もしくは電子ファイルで閲覧可能な状態にしていること。
- 4.8.1.4 有害生物の目撃記録、あるいは報告システムを従業員が利用できる状態にしていること。
- 4.8.1.5 有害生物の目撃記録、あるいは報告システムで収集する情報には以下の項目を含んでいること：
 - 目撃日
 - 目撃時間
 - 目撃した有害生物の種類
 - 目撃した場所
 - 実施した対応策

- 報告者名
- 4.8.1.6 有害生物の活動傾向を把握するために、**目撃と活動の痕跡の記録を**、少なくとも四半期ごと、あるいはそれ以上の頻度で有害生物管理担当者が再確認していること。記録報告書を施設の責任者へ提出していること。
- 4.8.1.7 見出された問題に対する**是正処置**を実施し、完了したことを記録していること。

4.9 モニタリング装置の記録

モニタリング装置を適切に設置し、検査するため、また有害生物の活動の動向分析を可能にするため、モニタリング装置の記録を保管する。

必須事項

- 4.9.1.1 施設全体の**詳細な調査**を行っていること。その結果を記録し、**モニタリング装置の配置**の決定に活用していること。
- 4.9.1.2 対象とする有害生物に使用するすべてのモニタリング装置の設置場所を記載した最新で正確な**配置図**を保管していること。
- 4.9.1.3 短期間のモニタリングのために**臨時に設置**したすべての有害生物モニタリング装置の配置図を作成していること。また、それらのモニタリング装置をIPMプログラムに従った頻度で点検し、記録していること。必要のない装置は撤去して、配置図からも削除していること。
- 4.9.1.4 すべての有害生物モニタリング装置に対して行った**すべての業務（点検、交換、清掃など）の記録**を閲覧可能な状態にしていること。
- 4.9.1.5 モニタリング装置の業務記録は、IPMプログラムの要求事項に合致していること。

4.10 屋外のネズミ用モニタリング装置

屋外からのネズミの侵入を防ぐために、屋外のネズミのモニタリング装置を活用する。

必須事項

- 4.10.1.1 屋外のモニタリング装置の設置は、**詳細な施設の調査**と過去におけるネズミの活動履歴、または国や地方の規制に基づいてなされていること。施設の評価がなされていない場合は、装置を15～30mの間隔で設置していること。
- 4.10.1.2 **少なくとも1ヶ月に1回の頻度**で、あるいはネズミの活動レベルに応じてさらに頻繁に、すべての屋外のモニタリング装置を点検していること。
- 4.10.1.3 再利用できないプラスチックバンド、錠、装置専用のロックシステムなどで、**殺鼠剤を設置した屋外のモニタリング装置を施錠**していること。
- 4.10.1.4 屋外のネズミのモニタリング装置は、**いたずら防止構造のもの**とし、適切な場所にアンカーなどで固定させて設置、施錠、ラベル表示をしていること。

- 4.10.1.5 IPM に関して権限のある規制機関（例：米国の EPA など）によって認可された、もしくは食品関連施設で使用できることが使用説明書に記載されている殺鼠剤を含むモニタリング用の餌のみを屋外の毒餌箱に使用していること。
- 4.10.1.6 毒餌箱には、殺鼠剤を含むモニタリング用の餌を安全な状態で固定し、それらを良い状態に保っていること。また、劣化を避けるため、使用説明書あるいは業者の推奨に従って、随時、新しい餌と交換していること。
- 4.10.1.7 機械式トラップまたは無毒の餌を屋外のモニタリング装置として使用する場合は、施設の屋外におけるネズミの活動状況を特定できる十分な頻度で装置を確認し、ネズミの活動、効果、装置の清浄度、装置を設置すべき場所の判断ができるようにしていること。
- 4.10.1.8 規制により殺鼠剤の使用が禁止されている場所では、通常のモニタリングに殺鼠剤を使用しないこと。

推奨事項

- 4.10.2.1 殺鼠剤を使用している屋外のモニタリング装置が設置されている場所で、対象としていない野生動物が餌を食べている痕跡がある場合は、規制要件に基づいて評価や対処を行っていること。

4.11 屋内のネズミ用モニタリング装置

屋内に侵入したネズミを特定して捕獲するために、屋内のネズミのモニタリング装置を活用する。

必須事項

- 4.11.1.1 屋内のモニタリングに有毒な餌を使用していないこと。
- 4.11.1.2 詳細な施設の調査に基づき、屋内のネズミのモニタリング装置をネズミの活動が予想される場所に設置していること。その他、以下に示すような場所にも設置していること：
 - 受入れ物資の保管倉庫や主要な原料保管エリア
 - 屋外に通じているメンテナンスエリア
 - 保管倉庫から原材料を出庫した後に一時保管する場所
 - 最終製品の保管倉庫
 - ネズミの通り道や活動の可能性のある場所
 - クマネズミの活動の形跡や可能性のある高所
 - 人や物資の出入りが多い場所
 - 屋外に通じるドアの両側。施設の評価がなされていない場合は、屋内のモニタリング装置を屋外に面する壁の内側に沿って、6～12mの間隔で設置していること。また、施設内のネズミの活動の可能性が高い場所にも効果的にモニタリング装置を設置していること。

- 4.11.1.3 屋内のモニタリング装置を**屋外に面する壁の内側**に沿って設置していること。ネズミの活動状況に基づき、設置の間隔やモニタリング装置の数を決定していること。
- 4.11.1.4 屋内のモニタリング装置の**適切な位置**の確認、点検、清掃を**少なくとも1週間に1回の頻度**で、あるいは頻繁な検査が必要ない機器が使用されていることと IPM プログラムの効果を施設が示すことができる場合は、詳細な施設の評価に基づいて、プログラム中で定められた頻度で実施していること。
- 4.11.1.5 法規制で禁止されていない限り、**屋内のモニタリング装置には、以下の装置類を使用すること**：
- 機械式トラップ
 - バネ式トラップ
 - 粘着板
- 4.11.1.6 機械式なトラップの使用が法規制で禁止されている国では、屋内の**モニタリング装置**には、以下の装置を使用することが検討できるであろう：
- ガス式トラップ（例：CO₂）
 - 生け捕りトラップ
 - シーソー式トラップ
 - 感電トラップ
 - ネズミの活動を感知した時に電子メールやメッセージを送るトラップ
- 4.11.1.7 屋内のモニタリングに**無毒のモニタリング／トラッキング用（追跡用）の餌**を使用する場合は、点検頻度、設置場所、使用説明書に従っての使用、活動が認められた場合の棲息している個体群の特定と追跡や活動の排除を含めた是正処置計画を定めた文書化した予防的なプログラムを確立していること。

4.12 ライトトラップ

ライトトラップを使用している場合は、その結果を飛翔性昆虫の特定やモニタリングのために活用する。

必須事項

- 4.12.1.1 ライトトラップを使用している場合には、ライトトラップを製造現場や保管エリアの露出した製品、包装資材、原材料、および**食品接触面から 3m 以上**離して設置していること。
- 4.12.1.2 施設の内部へ、または露出している食品に**昆虫を誘引しない方法**でライトトラップを設置していること。

- 4.12.1.3 すべてのライトトラップの**点検作業（点検や手入れ）**を、昆虫の活動の高い時期には1週間ごとに、また活動の低い時期に1ヵ月ごとの頻度で、あるいは気候環境や活動の度合に応じて実施していること。その点検には、以下の項目が含まれていること：
- 捕獲装置の昆虫の収集箱を空にすること（粘着テープの交換を含む）
 - 装置の清掃
 - 修理
 - 蛍光管の破損の点検
- 4.12.1.4 原材料を扱う場所、および製造現場においては、すべてのライトトラップに**飛散防止の蛍光管**を使用していること。それ以外の場所の蛍光管については、施設のガラス・脆いプラスチック・セラミック管理プログラムに従って管理していること。
- 4.12.1.5 ライトトラップに関するすべての作業内容を**記録**していること。
- 4.12.1.6 毎年のIPMプログラムの評価によって決定された場所において、**飛翔性昆虫の活動をモニタリング**するためにライトトラップを使用していること。
- 4.12.1.7 ライトトラップで観察（捕獲）された昆虫の種類と数量を記録し、それらを昆虫の活動原因の特定と排除を行うための情報として活用していること。危害を評価し、適切な管理対策を実施するために、**捕獲した昆虫の種類**（例：夜行性飛翔昆虫、ハエ、貯穀害虫など）や**数**（具体的な数、あるいは相対数 [例：高、中、低]）を特定することが含まれるがこれに限ったことではない。

推奨事項

- 4.12.2.1 ライトトラップの**蛍光管の交換**を昆虫活動が高くなり始める時期に少なくとも1年に1回の頻度で、あるいはメーカーの推奨に従って実施していること。

4.13 フェロモンを使用したモニタリング装置

フェロモンを使用したモニタリング装置（トラップやルアー）を貯穀害虫が棲息しそうな場所（穀物、シリアル、香辛料、ハーブ等を扱う場所）に設置し、その結果を昆虫の棲息場所の特定に活用する。

必須事項

- 4.13.1.1 フェロモンを使用したモニタリング装置を使用している場合には、対象とする昆虫の種類に対応したものを使用し、使用説明書に従い、なおかつ毎年のIPMプログラムの評価に基づいて、モニタリング装置を**設置し、維持管理し、交換**していること。
- 4.13.1.2 定期的にモニタリング装置を**点検**していること。

- 4.13.1.3 モニタリング装置で**観察（捕獲）された昆虫の種類と数量を記録**し、昆虫の活動原因の特定と排除を行うための情報として活用していること。

4.14 防鳥対策

食品の汚染を効果的に防ぐために、**防鳥対策を IPM プログラムに盛り込んで実施する。**

必須事項

- 4.14.1.1 以下の方法で**鳥の防除を実施していること**：
- ネットの設置
 - トラップの設置
 - 適切な構造物のデザインの改良（鳥の営巣や侵入防止などを含む）
 - 法的に認められている他の方法
- 4.14.1.2 **法的に認められている場合のみ殺鳥剤を使用していること。**

4.15 野生動物の管理

ネズミ、昆虫、鳥に加えて、**他の動物が汚染源にならないように管理する。**

必須事項

- 4.15.1.1 施設の屋外や屋内に侵入あるいは住み着いている**野生動物**を法規制や地方条例に従って**排除**していること。ここで言う野生動物には、イヌ、ネコ、家畜やペットなども含まれる。

推奨事項

- 4.15.2.1 必要な場所では、**野生動物の管理対策**を検討していること。対策には、以下の方法がある：
- ワイヤーの設置
 - ネットの設置
 - 威嚇装置の設置
 - 忌避剤の使用
 - 侵入を防ぐ資材（構造物など）の設置

4.16 有害生物の活動の特定

施設や製品に対して、食品安全上の重篤な問題を招かないように、有害生物の活動を特定し、活動しやすい環境を排除する。

必須事項

- 4.16.1.1 ネズミの巣穴、ネズミの通り道、棲息場所になる状態、あるいは施設や施設の屋外の敷地にネズミや他の有害生物を誘引する可能性のある状態を**特定し、排除**していること。
- 4.16.1.2 **有害生物の活動がないこと**によって、効果的な有害生物管理プログラムの遂行を立証していること。特に、有害生物の活動の特定と制御を IPM プログラムの一環として管理していること。

5. 前提条件と食品安全プログラムの妥当性

健全で安全な食品を提供するために、施設のすべての部署が効果的に機能することを確実にするための経営陣の支援、多部署からなるチーム、文書、教育、訓練、およびモニタリングのシステムについて

5.1 責務

各プログラムや法規制を確実に遵守するために、経営者は、適格な監督者に権限を与え、また監督者を支援する。

必須事項

- 5.1.1.1 責任者は、実践している「前提条件と食品安全プログラム」の有効性を監視していること。
- 5.1.1.2 「前提条件と食品安全プログラム」を最新で正確な状態に維持するための手順を文書化していること。手順には、食品安全に関連した法規制やガイドラインに対する遵守とその責務が盛り込まれていること。最新の情報として以下の例が挙げられる：
 - 法規制
 - 食品安全上の問題
 - 科学的、技術的な進展
 - 業界の規範や基準
- 5.1.1.3 会社は、食品安全に関する新しい法規制を確認するための手順を定めて文書化していること。施設は、施設の所在地域や製品の輸出国における適切な政府機関への登録を行っていること。
- 5.1.1.4 手順書には以下の項目を含んでいること：
 - 「前提条件と食品安全プログラム」に関連する責任を特定できる職務分掌
 - 責任者の不在時に代わりを務める代行者や補佐役

5.2 経営陣による支援

経営陣は、「前提条件と食品安全プログラム」の支援のために、人材と財源を提供する。

必須事項

- 5.2.1.1 効果的な「前提条件と食品安全プログラム」の実施を支援するために、適切な資源を提供していること。

5.3 教育と訓練

「前提条件と食品安全プログラム」を適切に遂行するために、すべての従業員（新入社員から経営陣まで）に対して定期的な、および能力別の教育と訓練を実施する。

必須事項

- 5.3.1.1 すべての従業員に対して、「前提条件と食品安全プログラム (HACCP)」および「フードディフェンス」に関する教育と訓練を計画し、実施するための手順書を作成していること。手順書には、法規制で要求される教育訓練を盛り込んでいること。
- 5.3.1.2 すべての従業員に対する教育と訓練の記録を保管していること。
- 5.3.1.3 訓練には、訓練で身についた能力を検証するための手段を盛り込むこと。
(例：テスト、監督者による検証、口頭質問等)
- 5.3.1.4 就業前に新規雇用者、一時的な従業員（パートタイマー、アルバイトなど）および委託業者に対して、職種と職責に応じた「前提条件と食品安全プログラム」に関する教育と訓練を実施していること。教育と訓練を受けた人物は、その後も規則を遵守するように監督されていること。
- 5.3.1.5 再教育と訓練を最低1年に1回の頻度で、もしくは必要に応じてさらに頻繁に実施していること。

5.4 自主検査

施設の「前提条件と食品安全プログラム」の遂行・監視状況を責任者が定期的に評価するために、自主検査を実施する。

必須事項

- 5.4.1.1 正式な食品安全委員会を施設内に設立していること。
- 5.4.1.2 食品安全委員会は、最低1ヶ月に1回の頻度で、屋外を含む施設全体に対して自主検査を計画し、実施していること。
- 5.4.1.3 食品安全委員会は、自主検査の検査結果を記録していること。記録には、以下の項目を盛り込んでいること：
 - 観察事項
 - 是正処置
 - 食品安全上の重大な問題についての根本原因の調査および予防的対策
 - 是正処置を実施する担当者の割当て
 - 実際に実施した処置内容
- 5.4.1.4 検査を受けた作業や場所の責任者へ自主検査の結果を報告していること。
- 5.4.1.5 食品安全委員会と担当責任者は、是正処置および必要な予防的対策の完了までの期限を設定していること。
- 5.4.1.6 是正処置および予防的対策が適切に完了していることを確認するための検証を実施していること。

推奨事項

- 5.4.2.1 食品安全委員会を施設の**多くの部署**にわたるメンバーで構成していること。
- 5.4.2.2 見出だされた問題が改善されていることを**フォローアップ検査**で確認していること。

θ

5.5 作業手順書の監査

手順書が妥当で、効果的であることを確認するために、手順書を確立して従業員を訓練した後、定期的な内部監査を行う。

必須事項

- 5.5.1.1 監査の範囲と頻度は、リスク評価や作業の重要度に基づいていること。監査を最低1年に1回の頻度で実施し、プログラムの履行を評価していること。

5.6 顧客からのクレーム対応プログラム

顧客からのクレームに対応するために、クレーム評価プログラムを確立し、文書化する。早急な対応が必要な製品汚染などの食品安全上のクレームを含む。

必須事項

- 5.6.1.1 顧客からのクレーム対応プログラムを**文書化**していること。
- 5.6.1.2 問題の再発防止、および食品安全を確実にするために、クレーム情報を**継続的な改善**に活用していること。

5.7 化学薬剤管理プログラム

食品ではない化学薬剤の購入や使用を集約して管理するために、化学薬剤管理プログラムを文書化する。

必須事項

- 5.7.1.1 施設内で使用するすべての化学薬剤（例：IPM、メンテナンス、清掃、衛生管理、および分析検査に使用する化学薬剤）を網羅する化学薬剤管理プログラムを**文書化**していること。

5.7.1.2 プログラムには、必要に応じて以下の手順を盛り込んでいること：

- 化学薬剤の承認
- 購入に関する権限
- 保管場所の隔離と管理
- 取扱方法
- 使用説明書／ラベル、および／またはテクニカルデータシート
- 化学薬剤の使用場所と使用方法の特定
- 薬剤濃度の検証
- 交差汚染の予防
- 教育と訓練
- 実際の使用方法
- 在庫管理
- 薬剤の廃棄
- 薬剤容器の廃棄
- 委託業者が使用する化学薬剤
- アレルゲンの情報が記載された書類

5.8 微生物管理プログラム

病原性、非病原性、および腐敗性微生物による汚染を防止するために、原材料、包装資材、仕掛品、最終製品、あるいは微生物に汚染され易い工程を管理する。

必須事項

- 5.8.1.1 必要な場合は、リスク評価を実施し、その結果によって決定された微生物検査を行うための微生物管理プログラムを**文書化**していること。
- 5.8.1.2 適用される場合は、微生物管理プログラムには**一例として以下の項目に対するモニタリング手順**を盛り込んでいること：
- サニテーション
 - 衛生規範
 - 汚染場所の検出
 - 是正処置／予防的対策
- 5.8.1.3 微生物管理プログラムに従っていることを示す分析や環境サンプルの**記録**を保管していること。

θ

- 5.8.1.5 外部委託の分析検査機関は分析を実施するための適切な認定を得ていること。
- 5.8.1.6 病原菌の検査をするすべての製品は、食品安全上の危害がないことを示す結果が出るまで出荷しないこと。
- 5.8.1.7 病原菌の検査で陽性反応が出た製品（もしくは法で定められた基準値を超えた製品）は適切に再加工するか、廃棄していること。それらの処理記録を保管していること。

5.9 アレルゲン管理プログラム

原料受入れから製品出荷までの生産工程を通して、既知のアレルゲンを管理するために、アレルゲン管理プログラムを確立する。

必須事項

- 5.9.1.1 施設内で取り扱われているアレルゲン、および施設が存在する国と輸出相手国の法的要求事項が盛り込まれたアレルゲン管理プログラムを確立していること。
- 5.9.1.2 プログラムには、以下の項目を手順に盛り込んでいること：
 - 保管、取扱い時のアレルゲンの識別と分離
 - 以下のような方法を用いた製造中の交差汚染対策
 - ◇ 生産工程計画
 - ◇ 再加工品の管理
 - ◇ 専用の生産ライン
 - ◇ 総合的な切替え手順（清掃、点検、検証など）
 - ◇ 設備と器具の管理
 - 製品表示の確認と管理
 - アレルゲン管理の認識を高めるための従業員の教育と訓練
 - 食品と接触する設備の清掃手順の検証
 - 原材料と包材ラベルの供給業者の承認プログラム
 - 実施可能な、あるいは必要に応じたバリデーション（妥当性の評価）
- 5.9.1.3 取り扱う製品や適用される法規制に変更がある場合、プログラムを更新していること。

θ

5.10 ガラス・脆いプラスチック・セラミック管理プログラム

ガラス、脆いプラスチック、セラミックによる異物混入を避けるために、それらを予防的に管理するプログラムを確立する。

必須事項

- 5.10.1.1 ガラス・脆いプラスチック（アクリル）・セラミック管理プログラムを文書化していること。
- 5.10.1.2 プログラムには、以下の方針を盛り込んでいること：
 - 絶対に必要な場合、もしくはすぐに撤去できない場合を除いて、汚染の可能性がある場所ではガラス、脆いプラスチック、セラミックを使用しない。
 - 従業員は、私物としてガラス、脆いプラスチック、セラミックを持ち込まない。
- 5.10.1.3 以下に関する手順を確立すること：
 - 破損時の取扱い（保管物を含む）
 - 汚染の可能性がある場所にある必要不可欠なガラス・脆いプラスチック・セラミックの登録リスト
 - エssenシャルガラス、脆いプラスチック、セラミックの破損や損傷に対する計画的な点検

5.11 清掃プログラム

健全で安全な食品を生産する環境を維持するために、清掃計画と清掃手順を盛り込んだ清掃プログラムを確立する。

必須事項

- 5.11.1.1 清掃プログラムを文書化していること。
- 5.11.1.2 清掃プログラムには、以下の清掃計画を盛り込んでいること：
 - 定期的な清掃のためのマスタークリーニングスケジュール（MCS）
 - 毎日の清掃のための日常の清掃スケジュール
- 5.11.1.3 マスタークリーニングスケジュールには、食品に影響を及ぼす、すべての設備、構造物および屋外を盛り込んでいること。MCSを最新で正確な状態に維持し、以下の項目を盛り込んでいること：
 - 清掃頻度
 - 責任者
 - 清掃後の評価方法。以下に一例を挙げる：
 - ◇ 目視検査
 - ◇ アレルゲンテスト
 - ◇ 作業前点検

- ◇ ATP テスト
 - ◇ 設備の拭取り検査
 - 是正処置の記録
- 5.11.1.4 食品の保管、生産、包装に影響を及ぼす、すべての設備、建造物、屋外のための**清掃手順を文書化**していること。
- 5.11.1.5 以下の項目を設備の**清掃手順に盛り込んで**いること：
- 化学薬剤
 - 化学薬剤の使用濃度
 - 清掃用具
 - 分解手順

推奨事項

- 5.11.2.1 清掃作業を、以下の3種類のスケジュールへ適切に振り分けていること。
- 毎日の清掃（日常の清掃スケジュール）
 - 定期的な清掃（マスタークリーニングスケジュール）
 - メンテナンス清掃（マスタークリーニングスケジュール）

5.12 予防保全プログラム

安全な食品の生産環境を維持するために、建築物、器具、および設備に対する予防保全プログラムを確立する。

必須事項

- 5.12.1.1 食品を汚染する可能性のある構造物、設備、および器具のメンテナンスの問題に優先順位をつける、予防保全プログラム、および作業依頼システムを**文書化**していること。

θ

- 5.12.1.3 プログラムに従って実施していることを示す**記録**を保管していること。

5.13 受入れプログラム

汚染された原材料を施設へ持ち込まないために、また製品汚染を避けるために、原材料の**受入れ検査プログラム**を確立する。

必須事項

- 5.13.1.1 受入れプログラムを**文書化**していること。
- 5.13.1.2 訓練された従業員が適切な道具を使用して、搬入されるすべての原材料や包装資材、および搬入車両を**検査**していること。
- 5.13.1.3 搬入される原材料や包装資材を検査するための**手順書**を作成していること。

5.13.1.4 トレーラー（トラックなど）、ローリーや貨物列車などによる搬入品の受入れ手順には、以下の評価手順を盛り込んでいること：

- 原材料の状態の検査
- 有害生物の痕跡の検査
- 他の好ましくない物質の検査
- トレーラーや貨物列車の状態の検査

⊖

5.13.1.6 搬入車両の検査手順には、小口混載車両（宅急便など、多数の場所に配送する車両）の取扱いを盛り込んでいること。

5.13.1.7 検査結果を記録していること。

5.13.1.8 検査記録には、以下の項目を盛り込んでいること：

- 受入日
- 搬入者
- ロット番号
- 温度（必要に応じて）
- 数量
- 封印の健全性と封印番号の照合（使用していれば）
- 受入品の状態
- トレーラー、ローリー、移送装置の状態

⊖

5.14 規制当局と検査（監査）対応プログラム

規制当局、第三者機関、および顧客の検査・監査を準備するために、それらの対応プログラムを確立する。

必須事項

5.14.1.1 以下の項目を盛り込んだ規制当局と検査（監査）対応プログラムを文書化していること：

- すべての検査（監査）員に同行する施設側の代表者リスト
- カメラや記録機材の使用に関する方針
- 記録やサンプルの提出や収去に関する方針

5.15 フードディフェンスプログラム

製品に対する意図的な危害の可能性を特定し、抑制するために、フードディフェンスプログラムを確立する。

必須事項

- 5.15.1.1 フードディフェンスに関する訓練を受けた人物によって、意図的な危害に対する脆弱性の評価を実施し、その結果を保管していること。脆弱性の評価を法規制に基づいた頻度、または少なくとも年に1回以上の頻度で見直していること。
- 5.15.1.2 フードディフェンスプランには、脆弱性の評価で特定された意図的な危害を低減させる措置が盛り込まれていること。

5.16 トレーサビリティプログラム

汚染の疑いのある原材料、食品接触面用包装資材、再加工品、および最終製品の所在を迅速に特定するために、トレーサビリティプログラムを確立する。

必須事項

- 5.16.1.1 トレーサビリティプログラムを文書化し、定期的に見直していること。
- 5.16.1.2 以下に挙げる項目のロット番号、およびトレーサビリティ情報を識別し、記録していること：
 - 原材料
 - 再加工品
 - 食品接触面用包装資材
 - 仕掛品
 - 最終製品
 - 顧客への配送（必要に応じて）
 - 加工助剤
- 5.16.1.3 すべての最終製品には、トレーサビリティのためのコード番号を付け、それを記録していること。
- 5.16.1.4 本プログラムを1年に2回の頻度でテスト（模擬回収など）し、以下の結果を記録していること：
 - 実際のテスト結果（原材料や食品接触面用包装資材のテストを含む）
 - 回収率
 - テストにかかった所要時間
 - 特定されたプログラムの不具合箇所に対する是正処置とプロセスの改善

推奨事項

5.16.2.1 法規制で要求される物資については、**原産国情報**を保持していること。

5.17 製品回収プログラム

汚染が疑わしい製品の所在を追跡して突き止めた後に、市場から迅速かつ円滑に回収するために、その手順を示す製品回収プログラムを確立する。

必須事項

5.17.1.1 製品回収プログラムを**文書化**し、定期的に見直していること。

5.17.1.2 すべての製品の最初の**配送先の記録**をロット毎に保管していること。

5.17.1.3 文書化した**製品回収プログラム**には、以下の項目に関する情報を盛り込んでいること：

- 製品回収／危機管理チームの連絡先：関連する部署／会社、緊急時、勤務時間後
- チームメンバーの役割と責任
- 危機の種類：食品安全／フードディフェンス
- 主要な規制当局の緊急連絡先
- 原材料供給業者（食品接触面用包装資材を含む）と顧客の緊急連絡先
- 製品回収通知文書の見本

5.18 不適合品管理プログラム

食品安全の要件に適合しない原材料、包装資材、仕掛品、返品、および最終製品の隔離、調査、および処理の手順を明確にするために、**不適合品管理プログラム**を確立する。

必須事項

5.18.1.1 不適合品管理プログラムを**文書化**していること。

5.18.1.2 手順には、以下の項目を**盛り込んでいること**：

- 不適合の原因調査と食品安全のリスク評価
- 見出された危害の大きさに基づいた緊急の是正処置
- 実施した処置の記録
- 問題の内容や顧客固有の要求に従った取扱いと処理
- 不適合品の処理を決定する権限を持つ人物

5.18.1.3 製品回収時に必要な**トレーサビリティ**が取れるように、不適合品の処理を実施していること。

推奨事項

5.18.2.1 不適合品の処理として以下に一例を挙げる：

- 排除品の処理
- 制限付きの容認
- 再評価とクラスや等級の変更

5.18.2.2 損傷品や破損品を記録し、必要に応じて在庫の調整を実施していること。

θ

5.23 フードセーフティプラン

フードセーフティプランは、まず、製品や製品カテゴリーに関連する原材料や生産工程における危害を特定し、危害の重篤性や起り易さで危害を評価し、それらの危害を防止、除去、もしくは許容できる範囲まで低減させる方法を確立する手法である。食品の安全性を向上させるために、フードセーフティプランを確立し、実施する。

必須事項

5.23.1.1 フードセーフティプランにおいて適用される法的要求事項のすべてを特定していること。

5.23.1.2 法規制で要求される場合は、フードセーフティプランを文書化していること。

θ

5.23.1.4 記録によりフードセーフティプランが遵守されていることが示されていること。

5.23.1.5 プログラム遵守の責任者として割り当てられた資格者のみ、以下の項目に対する権限を有していること：

- 記録の修正
- 是正処置
- 是正処置の検証

5.23.1.6 フードセーフティプランおよびその手順書を、法規制で要求される頻度で見直していること。見直しの頻度が法規制で定められていない場合は、製造する製品や工程に変更があった時、なおかつ少なくとも年に1回以上の頻度で見直しを実施していること。

θ

5.25 出荷・出庫手順

出荷・出庫手順に従っていること。例として、保留、食品安全テストの結果の受け取り、文書の見直し、あるいはその他の手順などが挙げられるがこれらに限ったことではない。

必須事項

- 5.25.1.1 出荷・出庫手順を定めて、それに従っていること。
- 5.25.1.2 すべての出荷・出庫手順を経た後に出荷・出庫していること。
- 5.25.1.3 権限を与えられた者が原材料、仕掛品や最終製品の出荷・出庫の許可を行っていること。

5.26 設計基準

構造物や設備の設計、修理、改造および購買を一貫した方法で実施するための設計基準を設け、その基準には「前提条件と食品安全プログラム」を考慮する。

θ

推奨事項

- 5.26.2.1 すべての構造物や設備の設計、修理、改造、購買の際に適用するサニタリーデザインの原理を考慮した効果的なシステムを確立していること。

5.27 水の管理

食品や食品接触面に使用する水が安全で清浄であるために、水、水源、および水の管理の方針を確立する。

必須事項

- 5.27.1.1 施設の水道設備は、法規制に適合していること。
- 5.27.1.2 安全および／または飲料水に適した水を認可された水源から供給していること。
- 5.27.1.3 水質試験の結果を保管していること。
- 5.27.1.4 製品の安全性を損なわないために、食品や食品接触面に接触する水、蒸気、氷の品質を定期的にモニタリングしていること。
- 5.27.1.5 サイフォン作用および逆流防止装置を定期的に点検し、適切に機能していることを検証していること。それらの結果の記録を保管していること。
- 5.27.1.6 直接または間接的に製品と接触する蒸気や水に使用する薬剤には、食品との接触を認可したものを使用していること。
- 5.27.1.7 取扱説明書に従って水処理用の薬剤を使用していること。薬剤濃度の検査結果や検証手順書を保管していること。

- 5.27.1.8 サイフォン作用、および逆流防止装置を予防保全プログラムに盛り込んでいること。
- 5.27.1.9 地方条例や法規制に従って、地下水、および地表水（湖、河川など）から、定期的に水のサンプルを採取していること。

付録 A—検査に必要な文書のリスト

1. 作業方法と従業員規範

1.1 積荷の受入れ拒否／乾燥原材料の受入れ

- 返品の記録

1.2 積荷の受入れ拒否／腐敗し易い原材料の受入れ

- 温度検査記録
- 返品の記録

1.3 保管規範

- 清掃、点検、および有害生物のモニタリング手順書

1.4 保管状態

- 特別な条件で管理する包装資材の取扱手順書
- 特別な条件で管理する包装資材の取扱い時の問題と是正処置の記録
- 返品の処分決定に関する文書

1.5 原材料／最終製品の在庫管理

- 昆虫の問題が発生し易い物資を4週間以上保管する場合の点検手順書

1.6 パレット

- パレットを屋外に保管する際の点検手順書

1.7 持ち越し品と再加工品の管理

- 持ち越し品と再加工品の保管期限と使用期限を決めるシステム
- 断ち切りの記録

1.10 サンプルング手順

- サンプルング手順書

1.22 食品安全のための温度管理

- 食品安全のための温度基準
- 温度モニタリング記録
- 温度基準からの逸脱に影響を受けた物資に対する是正処置の手順書

1.23 交差汚染の防止

- 殺菌剤の濃度の検証記録と是正処置記録（使用している場合）
- 靴の履き替えプログラム（実施している場合）

1.25 最終製品の輸送

- 配送記録
 - ◇ 腐敗し易い製品の積み込み前の温度記録
 - ◇ 温度管理が必要な（冷凍、冷蔵）製品を積み込む前の予冷した車両の温度記録
- 配送中の事故時の対応手順書
- 配送車両の点検記録
- 封印（セキュリティシール／錠）の記録

1.26 手洗い設備

- 手洗い殺菌剤の濃度のモニタリング記録

1.31 私物と装飾品の管理

- 従業員規範プログラム
- 従業員規範プログラムの例外

1.32 健康管理

- 従業員の健康カード
- 血液や体液の管理方針と手順書
- 金属検出機で検知できる絆創膏やその他の防護品の金属検出機の検査記録

2. 食品安全のためのメンテナンス

2.8 ガラス、脆いプラスチック、セラミックの管理

- ガラス、脆いプラスチック、セラミック管理プログラム

2.9 空調設備

- ファン、送風装置、フィルター、キャビネット、通風口の予防保全スケジュール
- フィルターサイズ（50 μ m 以下/MERV4 以上）を示す文書

2.15 仮修理

- 仮修理手順書
- 作業依頼や修理依頼の記録

2.16 設備の校正

- モニタリング記録
- 設備の校正記録

2.22 アンモニア管理

- 点検記録と是正処置記録

3. 清掃活動

3.2 洗剤および殺菌剤

- 洗剤や殺菌剤が食品接触面用に許可されていることを示す文書
- 洗剤や殺菌剤の濃度検査記録
- 化学薬剤濃度の検証方法と是正処置記録

3.3 清掃用具と器具

- カラーコード（色分け）やその他の分別方法を定めた文書

3.4 清掃設備

- 補助設備の清掃記録

3.5 日常の清掃

- 日常の清掃作業のリストと作業分担および完了記録

3.7 定期的な清掃作業／プロダクトゾーンの清掃

- 定期的な清掃作業の計画と作業分担および完了記録

4. IPM

4.1 IPM プログラム

- IPM プログラム
- 自社の担当者、もしくは外部委託業者の責務を述べた文書

4.2 施設の評価

- 施設の評価記録
- 施設の評価を行う従業員の訓練記録
- 是正処置の記録

4.3 業務範囲

- 本統合基準に記載されているすべての事項を盛り込んだ業務範囲を示す書類

4.4 資格証明

- 有害生物管理業務を行う各担当者の資格証明書、免許証もしくは登録書の写し
- 有害生物防除会社のライセンス登録書の写し
- 最新の損害保険の写し
- 有害生物駆除剤を使用する人物が以下の訓練を実施したことを検証できる記録：
 - ◇ 適正製造規範（GMP）
 - ◇ 食品製造施設における IPM
 - ◇ 適切な組織が作成している能力試験の記録

4.5 有害生物駆除剤に関する情報

- 有害生物駆除剤の使用説明書

4.6 有害生物駆除剤の使用記録

- 本統合基準の 4.6.1.1 に記載されている必須事項を盛り込んだ、有害生物駆除剤の使用記録
- 使用した有害生物駆除剤のロット番号、もしくは使用者の免許証や登録番号の記録

4.7 有害生物駆除剤の管理

- 保管している有害生物駆除剤の在庫管理記録

4.8 有害生物の動向分析

- 有害生物管理活動に関する記録
- 最近の有害生物の活動レベルを記載した業務報告書
- 有害生物の目撃記録または他の報告システム
- 有害生物の活動の痕跡を再確認した四半期ごと（または、より頻度良く）の報告書
- 是正措置の記録

4.9 モニタリング装置の記録

- モニタリング装置の設置場所を決定するための施設調査記録
- 管理対象としている有害生物に使用する、常設しているすべてのモニタリング装置の配置図
- すべてのモニタリング装置に対して実施された作業の記録

4.11 屋内のネズミ用モニタリング装置

- 屋内のモニタリング装置の点検頻度を週に 1 回としない場合、その点検頻度を決めた根拠となる施設の調査結果
- IPM プログラムの効果を示す記録

4.12 ライトトラップ

- ライトトラップの点検と作業記録
- ライトトラップに捕獲された昆虫の種類や数量の記録

4.13 フェロモンを使用したモニタリング装置

- フェロモントラップに捕獲された昆虫の種類や数量の記録

5. 前提条件と食品安全プログラムの妥当性

5.1 責務

- 「前提条件と食品安全プログラム」を最新の状態に維持するための手順書
- 法的要求を満たすための手順書
- 「前提条件と食品安全プログラム」に関する責任者、代行者、補佐役を定めた手順書

5.3 教育と訓練

- 「前提条件と食品安全プログラム（HACCP プログラムを含む）」およびフードディフェンスに関する教育と訓練を計画し、実施するための手順書
- すべての従業員に対する教育訓練記録
- 訓練内容の理解度を確認するために、要求される能力に対する合格基準

5.4 自主検査

- 観察事項、是正措置、重大な問題の根本原因の調査および予防的対策(必要な場合)、是正処置を実施する担当者の割当て、実際に実施した処置内容

5.5 作業手順書の監査

- 監査結果の記録と是正処置の記録

5.6 顧客からのクレーム対応プログラム

- 顧客からのクレーム対応プログラム

5.7 化学薬剤管理プログラム

- 化学薬剤管理プログラム
- 本統合基準の 5.7.1.2 に記載されている必須事項を盛り込んだ手順書

5.8 微生物管理プログラム

- 微生物管理プログラム
- サンプル分析や環境検査の試験記録
- 外部委託の分析機関の認定証
- 病原性微生物テストのための保留／解除記録
- 病原性微生物テスト結果が陽性を示した製品の廃棄、再加工の記録

5.9 アレルゲン管理プログラム

- アレルゲン管理プログラム
- 本統合基準の 5.9.1.2 に記載されている必須事項を盛り込んだ手順書
- プログラムの更新記録
- プログラムに従った作業の実施と是正処置を確認できる記録

5.10 ガラス、脆いプラスチック、セラミック管理プログラム

- ガラス、脆いプラスチック、セラミック管理プログラム
- ガラス、脆いプラスチック、セラミックの持ち込みを禁止した従業員の私物に関連する方針
- ガラス、プラスチック、セラミックの破損時の取扱手順書
- エッセンシャルガラス、プラスチック、セラミックの登録リスト
- 登録リストに記載されたエッセンシャルガラス、脆いプラスチック、セラミックに対する定期的な点検の記録

5.11 清掃プログラム

- 清掃プログラム
- マスタークリーニングスケジュール
- 日常の清掃スケジュール
- 設備、構造物、および屋外のための清掃手順書

5.12 予防保全プログラム

- 予防保全プログラム
- 作業依頼システム
- 以下に挙げる手順書
 - ◇ メンテナンス後の清掃
 - ◇ 製造、清掃、衛生管理、もしくは品質保証担当者への通知
 - ◇ 道具と部品の定数・残数管理
 - ◇ 作業の最終評価と署名
- 予防保全プログラムに従った作業の実施を確認できる記録

5.13 受入れプログラム

- 受入れプログラム
- トレーラー（トラックなど）、ローリーや貨物列車などによる搬入品の受入れ手順書
- バルク原材料の受入れ手順書
- 小口混載車両のための取扱い手順書
- 検査結果の記録
- カビ毒や病原性微生物に侵されやすい原材料のための手順書

5.14 規制当局と検査（監査）対応プログラム

- 規制当局と検査（監査）対応プログラム

5.15 フードディフェンスプログラム

- 脆弱性の評価結果と特定された意図的な危害を低減させる措置
- フードディフェンスプラン

5.16 トレーサビリティプログラム

- トレーサビリティプログラム
- 原材料、再加工品、仕掛品、最終製品、加工助剤、食品接触面用包装資材などに対するロット番号の記録
- 最終製品のコード番号の記録
- 本統合基準の 5.16.1.4 に記載されている必須事項を盛り込んだ、1年に2回の頻度で実施しているプログラムのテストの結果
- 法で要求される物資についての原産国情報

5.17 製品回収プログラム

- 製品回収プログラム
- 製品ロット番号ごとの最初の製品配送先の記録

5.18 不適合品管理プログラム

- 不適合品管理プログラム
- 不適合品の検査、是正処置、取扱い、および廃棄を定めた手順書
- 製品回収のための廃棄記録
- 損傷品、破損品の記録と在庫調整の記録

5.23 フードセーフティプラン

- フードセーフティプラン／FAO によって定義された 12 のステップを含んだ HACCP プログラムとそれらに関連する記録
- プログラムの見直し記録

5.25 出荷・出庫手順

- 出荷・出庫手順書
- 出荷・出庫手順書に従っていることが確認できる記録

5.27 水の管理

- 逆流防止装置の定期検査記録
- 水のサンプル分析の記録、もしくは飲料水に適していることを検証できる文書
- サイフォン作用および逆流防止装置の予防保全スケジュール

付録 B—検査結果に対する質問

検査の内容や結果に対して質問がある場合、

一般社団法人日本パン技術研究所 フードセーフティ部へ連絡する。

E-mail foodsafety@jibt.com

質問内容は、AIB International 本部との調整の上（下記の手順に準じて）回答する場合がある。

下記の地域において AIB 検査を実施した場合は、以下の手順で対応する。

1. 該当地域の AIB International オフィスへ連絡する。
 - 北米：+1-785-537-4750 もしくは、+1-800-633-5137
 - 南米：+52-442-135-0912 もしくは、+1-800-300-5608
 - 欧州：+44 0-1372 365-778
 - 中国：+86-021-60959606

info@aibonline.org
2. カスタマーサービスの担当者が問題についての情報を収集して、品質保証チームに伝える。品質保証チームは問題について調査する。
3. 品質保証マネージャーは問題を吟味して、取るべき処置について判断する。
 - さらに詳しく問題を調査するために、顧客に連絡を取ることがある。
 - 品質保証マネージャー、またはマネージャーが指名した代行者は、取るべき是正措置と再発予防措置について決定する。
 - スコアに関する問題の場合
 - ◇ 検査報告書を保留扱いにする。
 - ◇ 検査報告書を第三者によって再確認する。
 - ・ カテゴリースコア、総合スコア、総合評価や監査員の名前を最初の検査報告書から削除する。
 - ・ 外部からの圧力が掛からない独立した 5 つのチームが報告書を公平に再検討する。
 - ・ 検査報告書の再確認結果は品質保証マネージャーが取りまとめる。

付録 C—用語解説

Acceptance with Restrictions(制限付きの容認)—不適合品の使用を限定条件つきで容認すること。

ATP テスト—ATP (アデノシン三リン酸) は、すべての動物、植物、バクテリア、酵母やカビの細胞中に含まれている物質である。ATP は、食品中や微生物に汚染された場所に存在する。食品接触面上の微生物汚染を引き起こす可能性のある食品を除去したことを検証するために、生物発光系を用いた ATP テストによって、清掃後の食品接触面上の ATP の残存を確認する。

CCP (重要管理点)—管理手段を導入でき、そこで食品安全の危害を回避、排除、もしくは許容範囲まで低減することができる管理点、工程、手順。

Clean in Place (CIP: 定置洗浄)—洗剤や洗浄水の循環、スプレー、あるいは流れによって、定位置にある設備の食品接触面上の汚れを除去する洗浄方法。

Clean Out of Place (COP: 定置外洗浄)—分解した設備の部品の手作業による洗浄方法。

COA (分析証明書)—製品の特定のパラメーターや原材料の仕様が適合していることを供給者が顧客に証明するために分析結果を記載した文書。

Competency (コンペテンシー)—力量の範囲、知識または能力。

CSDS (化学物質安全性データシート) / (MSDS: 製品安全性データシート)—化学物質を取扱うための適切な手順を作業員や緊急対応者へ提示するために設計された文書。CSDS / MSDS には、物理的 / 化学的データ、毒性情報、健康被害、応急処置、保管方法、廃棄方法、保護具、暴露性、適用法令、安全な取扱いのための警告や漏出時の措置などが盛り込まれている。

Environmental Protection Agency (EPA)—議会によって制定された環境の規制の改善、施

行を課されている米国の行政機関。たとえば、殺虫剤法、登録証明書、水質清浄法や飲料水条件などを取り扱う。

Essential Glass (エッセンシャルガラス)—施設内で排除することができない、また他の材質へ交換できないガラス。

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)—国際連合食糧農業機関。
Food Safety Modernization Act (FSMA)—食品安全強化法。アメリカ合衆国に供給される食品安全を確実にするために 2011 年 1 月 4 日に制定された。

Global Food Safety Initiative (GFSI)—ベンチマーク認証基準に対する基準を確立した組織・技術委員会。この基準は食品安全管理の体系を評価するためにも活用されている。

GMO (遺伝子組換え体)—遺伝子組換え技術が施された食品 (作物など)

GMP (適正製造規範)—食品を汚染から守るために従うべき食品製造の規範。GMP の前に“c”が付いている場合があるが、これは、その GMP が“現行 / 最新”であることを示している。

Hazard Analysis and Critical Control Point Program (HACCP プログラム)—製造している原材料、製造工程、もしくは製品中に存在するすべての物理的、化学的、生物学的危害を特定、除去、もしくは許容範囲まで低減させるための管理手法。

Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)—暖房、換気、および空調。

Hazard Analysis and Risk - Based Preventive Controls (HARPC)—危害とその危害の予防管理を特定するための分析。

IPM (総合的有害生物管理)－Integrated Pest Management の略。常識的な方法を組み合わせて実施する、効果的で環境に配慮した有害生物管理手法。有害生物による損害を避けるために、最も経済的で、人、資産や環境に対し危害の可能性が一番低い方法を組み合わせて実施する。

Minimum Efficiency Reporting Value(MERV)
－エアフィルターの性能を評価するために American Society of Heating Refrigerating and Air Engineers (ASHRAE)で開発された測定基準。

Pest Management Regulatory Agency (PMRA)
－カナダの有害生物管理規制庁。

pH－液体の酸性やアルカリ性を示す数値。値が低ければ酸性、高ければアルカリ性。中性の液体は、pH7 を示す。

Reportable Food Registry (RFR)－ある食品が健康に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合、企業が報告するための US FDA が保持している電子窓口。

Salvage Area (サルベージエリア)－取り置き、仕分け、再包装、あるいは破損品の廃棄などを行う特定の場所。

Sensitive (センシティブ)－すぐに影響を受けやすい、あるいは脆弱なこと。本書では、温度に影響を受けやすい食品や、有害生物あるいは汚染に脆弱な施設の場所について記述している。

Validation (妥当性の確認)－プログラムや手順の正誤を判断する。

Verification (検証)－プログラムや手順に従っているか否かを確認する。

アセプティック－無菌状態。(原文では、病原菌が存在しない状態)

アセプティック包装－内容物と包装資材を別々に殺菌した後に無菌状態で充填する包装形態のこと。

イニシャルカテゴリースコア－最初に観察事例の重篤性に基づいて点数付けされる。同じ基準に対する観察事象の数や異なった基準に対する観察事象の総数で減点される。

受皿－製品汚染を避けるために、ギアボックスの下に設置する、さまざまな漏れを受けるための浅くて蓋のない容器(皿)。

エアリターンダクト(空気戻し用ダクト)－建物内の空気を取り込んでメインの空調設備へ戻すためのダクトのこと。

エッセンシャルガラス－Essential Glass 参照。
汚染－製品仕様以外の不適切な、および劣化した原材料などの混入によって製品の完全性を失うこと。もしくは、人体に危害を与えたり、不適切な物質にする行為や工程。異物の存在、特に不純物や危害を及ぼす物質自身やそれらを媒介する物質の存在。

海外の供給業者に対する検証プログラム－FSMA の輸入条件であるアメリカ合衆国に輸入する食品の安全を検証する。このプログラムに合致しない輸入業者はアメリカ合衆国への食品の輸入を禁止される。

回収－違法、もしくは規制当局が製品に対して法的措置を講じる可能性がある製品を市場から自主的に回収すること。または法的措置の可能性がない、軽微な違反行為のある等の製品を市場から自主的に施設へ戻すこと。

加工助剤－用具や器具は含まず、それ自体は食品原料として消費されるものではなく、調整あるいは加工中の特定の技術的な目的のために、加工中に原料や食品に故意に添加するもので、意図するものではないが最終製品への残存が避けられない物質。

カテゴリー－AIB 国際検査統合基準は次の5つのカテゴリーに分類されている：

1. 作業方法と従業員規範
2. 食品安全のためのメンテナンス
3. 清掃活動
4. 総合的有害生物管理
5. 前提条件と食品安全プログラムの妥当性

カテゴリースコア－次の各カテゴリーの点数のこと：作業方法と従業員規範、食品安全のためのメンテナンス、清掃活動、総合的有害生物管理、前提条件と食品安全プログラムの妥当性。

カテゴリースコア範囲—そのカテゴリーで付けられる点数の範囲のこと。5つのカテゴリースコア範囲は、次の5種類のリスク評価のうちから割り当てられる：

- No Issue Observed(200点)
- Minor Issue Noted (180-195点)
- Improvement Needed(160-175点)
- Serious(140-155点)
- Unsatisfactory(135点以下)

監査—プログラムやそれに関連した活動が、計画した目標を達成したかどうかを系統的に評価すること。

監査員—監査を実施する者。

官能—味、色、食感、臭いや感触を含む製品のすべての感覚的な特性。官能検査では、製品の目視検査、感触、においを嗅ぐことによって製品を評価する。

規範—施設内でプログラム／基準に従う行為。たとえば、もし、化学薬剤を分離して安全な場所に保管していることが見受けられれば、これは化学薬剤管理プログラムの規範を実施している証拠である。

拒否—不適合物資の受け入れを却下すること。

空調設備—外気を調節し、建物が陰圧になるのを防止するために建物内への導入、および施設内の陽圧を維持するための設備のこと。

靴の履き替えプログラム—交差汚染を防ぐために、特定の区域で特別に指定された靴を履くプログラム。

検査—現場へ入って詳細に見回り、その時点での施設の実際の状態を評価すること。

検査員—検査を実施する者。

検証—Verification 参照。

小口混載便—さまざまな場所へ配送される物資を載せた輸送手段。

昆虫の繁殖—各成長段階（卵、幼虫、さなぎ、成虫）にわたる昆虫が食品中に存在している、昆虫の活動の痕跡、もしくは爆発的に昆虫が増殖している状態。

最初に割り当てるカテゴリースコア—各カテゴリー内の最も大きな問題に対して最初に割り

当てるカテゴリースコア。カテゴリースコアは、AIB国際検査統合基準のメイン番号の異なる項目の問題の数に応じて、最初のスコアから減点されていく。

サイフォン作用—使用された、あるいは汚染された水が、配管内の減圧によって、衛生器具や容器内に入れられている供給配管から逆流すること。

差し迫った—いつでも起こる可能性が極めて高い状態。

殺菌—特定の病原菌や腐敗菌を殺すために製品を高温や高圧下に一定時間保持すること。結果として病原菌や他の好ましくない生物を部分的に殺す。

殺菌工程—本工程は、温度（例；加熱製品）、温度と時間（例；殺菌）、もしくは温度、時間、圧力（例；缶詰）との関係によって加熱食品中の病原菌を効果的に殺す工程。加熱処理の温度、時間、および圧力の条件は、科学的根拠に基づいている。

殺鳥剤—鳥を対象にした有害生物駆除剤。日本国内での使用は禁止されている。

仕掛品—一次の加工・処理を行う前の製造設備内部、工程内、作業中の製品。中間製品。

再加工—非衛生的な状態であったという理由以外で、製造工程から外された清浄で不純物が混在していない仕掛品を食品（製品）として適合させるために、再処理して完全に再生すること。

施設—人間が消費するための食品を製造、加工、包装および保管するすべての施設。

重篤性—リスク評価されるリスクのレベル（例 Improvement Needed のリスクはどのくらい重篤か？）

純度—状態や品質の純粋さ：劣化、汚染など存在しないこと。

食品グレード—食品ではない化学物質を食品へ移行させない、もしくは人の健康に危害を与える可能性がある化学物質を含まない物資や製品。

食品製造用水—飲用適の水。

水分活性 (Aw)－食品中の他の化学物質と化学的に結合していない水の量。自由水、活性水、非結合水などで表記される場合があり、これらは食品中の微生物の増殖や他の望まない化学物質の変化に利用される。

清掃の種類

- 本格的な清掃－交差汚染の可能性の除去や、カビ、微生物、昆虫の増殖を防ぐために実施する清掃で、一般的には訓練された従業員が実施し、食品残渣の安全な除去のための設備の分解や設備内への立ち入りを含む。
- 作業中の清掃－作業中の設備や製造ラインの清掃作業。例；ラインの切り替え清掃など。
- 日常の清掃－施設の整理と清潔を維持するために行う表面上の清掃。
- メンテナンス清掃－食品残渣、メンテナンス用化学薬剤、異物、保全活動で出る異物となる可能性があるものを排除するために、技術を持ったメンテナンスの従業員の協力を必要とする清掃。
- 厚生施設の清掃－風呂場、ロッカールーム、休憩所などの清掃。

生物発光－ホタル、魚、カビ、バクテリアなどの生命体が行う目で見える発光のこと。

セキュリティシール－内容物が不当にいたずらされなかった（危害を与えられなかった）ことを証明するための封印。

是正処置－見出された問題点を改善する行為。

洗浄証明書－配送する製品の汚染防止のために、輸送貨物やトレーラーが荷積み前に適切に清掃／殺菌されたことを証明する文書。この文書には、清掃実施日、清掃を実施した関係者、洗浄温度などの関連情報が含まれる。

前提条件プログラム－食品安全、HACCP、および健全で安全な食品の製造のための基礎となる食品施設のプログラム。

総合スコア－すべてのカテゴリースコアの合計。

断ち切り－再加工品を継続して使用しないようにすること。トレーサビリティと危害の拡大を防ぐため。

妥当性の確認－Validation 参照。

多様な観察事象－1 つ以上の発見事象（単独、あるいは複数）が認められ、いくつかの要求事項が評価される。例えば、全ての発見事象が 1.1 の「積荷の受け入れ拒否／乾燥原材料の受入れ」と 1.3 の「保管規範」に関わるもののみであった場合、2 つの観察事象としてみなされる。1 つの観察事象はスタンダードの各要求事項に関連して計算される。

単独の観察事象－1 つの要求事項に関する発見事象（単独、あるいは複数）が認められ、評価される。例えば、全ての発見事象が 1.6 の「パレット」に関わるもののみであった場合(1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1, 1.6.2.2)、1 つの観察事象としてみなされる。

中間容器－少量の物資や製品（食品）を運搬する容器。

通風口－住居エリアへ温風や冷風を送り込むことができる受入れチャンバーとして用を果たす、通常天井の上部や床下にある空間。

使い捨ての容器－1 回だけの使用で廃棄するように設計された容器。

積込前の検査の検証－他の原材料が同一の配送車両に積込みされて交差汚染が発生することがないように、同じ原材料が同一のバルク搬送車両で出荷されていることを立証する書類。

手順－プログラムの作業を段階ごとに示している実行方法。たとえば、化学薬剤管理プログラムの中には、薬剤の漏れやこぼれをどのように清掃するかを記載しているだろう。

デフレクタープレート（そらせ板）—潤滑剤などの漏れが食品や食品接触面へ落下して食品を汚染するのを防止するために、ベアリングやギアボックスの下部へ設置する角度をつけた縁のあるプラスチックや金属製の板。

等級の変更—仕様に適合しない、あるいは基準を満たしていない製品を再評価し、それが定義した仕様を満たすことができるもの、もしくは他の用途へ使用すること。

トレーサビリティ—疑わしい原材料や最終製品の特定、および最初の配送先を特定すること。トレーサビリティプログラムは、製品回収に関連しているが別のプログラムである。

布フィルター／ソックス—内部の製品や食品接触面を汚染から保護しながら空気を循環させるために、サイロやミキサーなどの上部に設置している一般的に布でできたカバー。

バイオテロリズム法（2002）—意図的な食品汚染から米国内の食品サプライチェーンを保護する為に重要な対策を要求している米国の法規。

ハイリスクな作業—加熱や調理の必要がなく食べられる食品(Redy to eat 食品)で、かつ病原菌が増殖しやすい食品など、食品安全上高いリスクがある食品において、行われる作業工程。

発見事象—スタンダードや関連する要求事項の指標となる検査員によるメモのこと。一つの観察事象がいくつかの発見事象となることがある。

HACCP プログラム—Hazard Analysis and Critical Control Point Program 参照。

HARPC—Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls 参照。

バルク物資—タンクトラック、ホッパートラック、タンク貨物車、ホッパー車、カーゴタンク、移動タンク、貨物コンテナ、ホッパービンなど、食品が車両内面に直接接触する方法で積み込まれて、大量の食品を一度に移送するための車両により配送あるいは出荷される物資。

病原体—バクテリアやカビなどを中心とした病気を引き起こす微生物。

フードセーフティプラン—フードセーフティに関わる危害を特定し、評価し、予防的に管理するためのプラン。

フェロモン—動物、特に昆虫が分泌する化学物質。同種の昆虫の行動や成長に影響を与える。また異性を誘引する働きもある。

フェロモントラップ—昆虫を捕獲するために、フェロモンを使用した粘着トラップ。施設内の活動や繁殖を把握するために、昆虫の存在や個体数を確認する目的で使用される。

物資—原材料、包装資材、仕掛品、最終製品、加工助剤、あるいはその他のもの。これらは一例でありすべてではない。

プログラム—施設の食品安全に影響を与える構成要素の管理に関連する文書の集合体。たとえば、食品施設内の化学薬剤管理に関連するすべての事項は、化学薬剤管理プログラムに文書化されている。これには、手順、方針、従業員の責任、承認した化学薬剤のリスト、保管条件、文書の要求などが盛り込まれる。従って、施設内のすべての前提条件プログラムは文書化されて存在する。

プロダクトエリア—プロダクトゾーンに接近している区域。もし、この場所に問題が見受けられれば、プロダクトゾーンを汚染する可能性がある。

プロダクトゾーン—すべての食品接触面、および保護されていないすべての食品接触面の真上の区域。プロダクトゾーンには、露出した原材料、仕掛品や最終製品の真上も含まれる。

方針—経営管理者の決定事項を表す声明。方針は、施設のリーダーからの戦略的な声明であることが多く、組織の向うべき方向性を示し、上層経営陣からの協力の証でもある。

保証書 (COA)－Certificate of Analysis の略。製品がすべての法的条件に適合している、およびそれらの条件に適合するようにすべての製品を製造し、顧客へ販売していることを宣言している、供給業者が顧客へ提出する文書。

ボディピアス－顔や体への装飾品で、外見的に目に見えないピアスやその他のアクセサリーが肌に吊るされた状態。通常は、装飾品を固定するために、体や顔の肌の下に埋め込んだマグネットで吊るされている。

マイコトキシン (カビ毒)－カビや酵母などの菌類が産生する毒。

無毒な－毒性がないこと。無毒な物質（食品以外）は、食品とみなされていないが、食べても健康被害や死亡に至らない。

持ち越し品 (キャリーオーバー品)－ある製造ロットで使用されず、次回以降の製造に持ち越される（配合される）製品。

脆いプラスチック－アクリルやレキシグラス（商標名）のようなポリカーボネイト製ではないプラスチック。

問題／問題点－AIB 国際検査統合基準の要求事項に関連して検査員が発見した問題のこと。AIB 国際検査統合基準の同じメイン番号の項目に対して同様の複数の問題が発見される場合もある。

有害生物駆除剤－有害な動物や植物を殺すために使用する化学薬剤。有害生物駆除剤は、特に農産物や人の住居周辺に使用される。有害生物駆除剤の一部は、直接的、もしくは食品中からの摂取によって人間に害をもたらす。もしくは DDT（多くの国で使用禁止になっている）のように高い毒性のある薬剤は、環境にも悪影響を及ぼす。有害生物駆除剤には、殺菌剤、除草剤、殺虫剤や殺鼠剤がある。

有害生物の棲家－有害生物が生存し、繁殖を許しているすべての状況や構造物の欠陥。

有毒な－特に化学薬剤などで病気や死亡に至らしめることができる能力。毒性があること。

床と壁の分岐点－床と壁の繋ぎ目。

輸送中の事故の対応手順－製品の輸送中、配送車両の故障や冷却装置に異常が発生した場合に冷蔵あるいは冷凍製品の安全性を確保するための手順。

予防的管理－食品の安全な製造、処理、包装、取り扱いに関する知識が豊富な人物が、適切な手順、規範、工程の危害分析で特定された危害を著しく低減させるために、またはその危害を防ぐために用いる。それらは最新の科学的な見地による食品の安全な製造、処理、包装、取り扱いの危害分析と一致する。

予防保全プログラム－計画した保全（メンテナンス）活動のスケジュールを実行するためのプログラム

リスクアセスメント－次のステップからなる科学的情報に基づいた工程。(i)危害の特定、(ii)危害の特徴、(iii)暴露評価(人体に摂取された危害レベルの評価)、(iv)リスクレベルの評価。

索引

1	
作業方法と従業員規範	
1.1 積荷の受入れ拒否／乾燥原材料の受入れ.....	1
1.2 積荷の受入れ拒否／腐敗し易い原材料の 受入れ	1
1.3 保管規範.....	2
1.4 保管状態.....	2
1.5 原材料／最終製品の在庫管理	3
1.6 パレット.....	3
1.7 持ち越し品と再加工品の管理	4
1.10 サンプルング手順	4
1.16 廃棄品の処分	5
1.17 原材料を扱う容器、器具、道具.....	5
1.20 使い捨て容器	5
1.22 食品安全のための温度管理.....	6
1.23 交差汚染の防止.....	6
1.25 最終製品の輸送.....	7
1.26 手洗い設備.....	8
1.27 トイレ、シャワー、ロッカールーム.....	8
1.28 従業員の衛生管理	9
1.31 私物と装飾品の管理.....	9
1.32 健康管理.....	9
1.33 施設外の人物	10
2	
食品安全のためのメンテナンス	
2.1 施設の立地.....	11
2.2 屋外の敷地と屋上	11
2.3 レイアウト.....	12
2.4 床	12
2.5 排水.....	12
2.6 壁	13
2.7 天井および頭上構造物	13
2.8 ガラス、脆いプラスチック、セラミックの管理.....	14
2.9 空調設備.....	14
2.10 有害生物対策	15
2.11 潤滑剤の注油と漏れ.....	15
2.13 交差汚染の防止	15
2.14 製造設備と器具の構造	16
2.15 仮修理	16
2.16 設備の校正.....	16
2.18 運搬設備.....	17
2.19 部品の保管	17
2.20 手洗い設備の設計	17
2.22 アンモニアの管理	18
3	
清掃活動	
3.1 清掃作業.....	19
3.2 洗剤および殺菌剤	19
3.3 清掃用具と器具.....	19
3.4 清掃設備.....	20
3.5 日常の清掃	20
3.7 定期的な清掃作業/プロダクトゾーンの清掃	20
3.8 メンテナンス清掃	21
3.9 非プロダクトゾーンと付帯区域の清掃	21
4	
IPM	
4.1 IPMプログラム.....	23
4.2 施設の評価	23
4.3 業務範囲.....	24
4.4 資格証明.....	24
4.5 有害生物駆除剤に関する情報	25
4.6 有害生物駆除剤の使用記録.....	25
4.7 有害生物駆除剤の管理.....	26
4.8 有害生物の動向分析.....	26
4.9 モニタリング装置の記録.....	27
4.10 屋外のネズミ用モニタリング装置	27
4.11 屋内のネズミ用モニタリング装置	28
4.12 ライトトラップ.....	29
4.13 フェロモンを使用したモニタリング装置.....	30
4.14 防鳥対策.....	31
4.15 野生動物の管理.....	31
4.16 有害生物の活動の特定	32
5	
前提条件と食品安全プログラムの妥当性	
5.1 責務.....	33
5.2 経営陣による支援	33
5.3 教育と訓練.....	34
5.4 自主検査.....	34
5.5 作業手順書の監査	35
5.6 顧客からのクレーム対応プログラム.....	35

5.7 化学薬剤管理プログラム.....	35	5.15 フードディフェンスプログラム.....	41
5.8 微生物管理プログラム.....	36	5.16 トレーサビリティプログラム.....	41
5.9 アレルゲン管理プログラム.....	37	5.17 製品回収プログラム.....	42
5.10 ガラス・脆いプラスチック・セラミック管理 プログラム.....	38	5.18 不適合品管理プログラム.....	42
5.11 清掃プログラム.....	38	5.23 フードセーフティプラン.....	43
5.12 予防保全プログラム.....	39	5.25 出荷・出庫手順.....	44
5.13 受入れプログラム.....	39	5.26 設計基準.....	44
5.14 規制当局と検査（監査）対応プログラム....	40	5.27 水の管理.....	44

免責事項 (Disclaimer)

The information provided in this or any other version of the AIB International Consolidated Standards is not legal advice, but general information based on good manufacturing practices, common regulatory requirements, and food safety practices typically encountered in a food manufacturing facility. These Standards have been developed as a guide to best practices and are not intended, under any circumstances, to replace or modify the requirement for compliance with applicable laws and regulations. These Standards are not intended to meet all existing laws and regulations, nor those laws or regulations that may be added or modified subsequent to the publication of these Standards. AIB International shall not be liable for any damages of any kind, arising in contract, tort, or otherwise, in connection with the information contained in these Standards, or from any action or omission or decision taken as a result of these Standards or related information. Further, AIB International expressly disclaims any and all representations or warranties of any kind regarding these Standards.

改訂版を含むすべてのAIB国際検査統合基準の内容は、法的なアドバイスではない。しかしながら、これらの内容は、適正製造規範や法的要求事項を基礎とした一般的な情報であり、食品製造施設の食品安全の取り組みを強化するものである。本統合基準の内容は、食品安全の最良な取り組みの指針として確立されたものであり、いかなる状況においても適用される法規制の要求事項を遵守するための代替や修正をするために意図されて確立されたものではない。また、本統合基準は、現行の法規制に全てに合致するように意図されているものではなく、これは本統合基準の発刊後に修正や追加される可能性がある法規制に対しても同様である。AIB Internationalは、本統合基準に関連するいかなる種類の損害、契約の問題、不正行為、もしくは基準に関連する事項や基準の関連事項から得られたいかなる決定事項、省略事項や行動に対して責任を負うものではない。加えて、AIB Internationalは、本統合基準のいかなる表現や根拠について責任を負うものではない。

著作権 (Copyright)

©AIB International 1956, 1978, 1985, 1990, 1995, 2000, 2008, 2012, 2016. All rights reserved.

Users of these Standards and associated documents are reminded that copyright subsists in all AIB International publications and software. Except where the Copyright Act allows and except where provided for below no part of this publication may be transmitted or reproduced, stored in a retrieval system in any form, or transmitted by any means without prior permission in writing from AIB International. All requests for permission should be addressed to the Vice President of Administration at the address below.

No part of this publication may be translated without the written permission of the copyright owner.

The use of this material in print form or in computer software programs to be used commercially, with or without payment, or in commercial contracts is subject to the payment of a royalty. AIB International may vary this policy at any time.

AIB Internationalの刊行物やソフトウェアの著作権は、AIB Internationalに帰属している。著作権法で許されている場合や下記の承諾書を有している場合を除き、AIB Internationalの承諾書を事前に入手することなく、転写、複写、検索システムにおけるいかなる形式での保存、およびいかなる媒体への転写を禁止する。全ての承諾の要求は、以下の住所における総務部の副部長宛てとする。

著作者の承諾書なしに本刊行物が翻訳されることを禁止する。

支払いの有無に関わらず、商業的に印刷物やコンピューターソフトウェアにおける本発刊物を使用する場合や商業的な契約にはロイヤリティの支払いが発生する。AIB Internationalは、本方針を適時改訂する場合がある。

AIB International

1213 Bakers Way

PO Box 3999

Manhattan, KS 66505-3999

United States

The AIB International Consolidated Standards for Inspection. January 2017

ISBN 978-1-880877-02-9

日本語訳： 一般社団法人 日本パン技術研究所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 6-19-6
内容問合せ先： 一般社団法人 日本パン技術研究所
フードセーフティ部
TEL：(03) 5659-5081
2017年1月1日：第1版発行

